

KA 65封邊機與MFK 700 修邊機



FESTOOL

滿足最嚴苛要求的工具

我們的封邊機，
實現完美的封邊



目錄:

什麼是完美的封邊	3
使用者優勢	4
KA 65 詳細的介紹	5
技術資料及項目	6
相關配件	7
MFK 700 詳細的介紹	9
技術資料及項目	10
相關配件	11



完美的封邊

什麼是完美的封邊？

FESTOOL

滿足最嚴苛要求的工具



▶ **CONTURO KA 65 封邊機**
開啟完美的封邊



▶ **封邊機套裝配件**
配合任何工作情況



▶ **MFK 700 修邊機**
修邊簡單，完美的邊緣



▶ **固定底板、底座**
小工件封邊和斜角封邊解決方案



▶ **VAC-SYS 真空吸盤**
安全，無刮痕處理



完美的封邊

手持封邊機-獨特的封邊黏合應用系統

- ▶ 可方便快速膠粘劑更換，清潔，高效的工作進度及專用膠粘劑儲存系統。可精密供給膠粘劑，確保完美連接品質和粘附程度高。特殊應用系統能保持噴嘴清潔，融化的膠水所需要的準確數量

優秀的產品設計


- ▶ CONTURO KA65保證易於操作、完美的人體工學設計以及在加工件時，有良好視圖設計。全封閉式粘合系統促進了工作安全

完美的系統

- ▶ CONTURO KA65與相關配件，一套完整系統，實現完美的邊緣



- ▶ **絕熱封邊機外殼**
確保加熱時間極短（約8分鐘），並保持低表面溫度 - 避免燙傷的危險



- ▶ **專用膠粘劑儲存系統**
方便補充膠粘劑，快速膠粘劑更換，升溫迅速，膠水不會燃燒、不循環，精確融化所需的劑量



- ▶ **螢幕顯示**
顯示操作信息及警告、上膠量及儲量、設定點/實際溫度




- ▶ **兩種送料推給速度**
可依不同封邊，有兩種速度供選擇



- ▶ **溫度調節:** 可預先記憶兩種不同選擇的溫度、膠量設定，提供不同人使用



- ▶ **優秀的人體工學設計**
完美的重量分配，手柄握著機子，橫向操作封邊，讓滾輪沿著工件移動操作封邊，保護底板沿著工件頂部保護，無論多少封邊高度，封邊狀況的都可直接觀看



- ▶ **KA 65 固定底座**
小工件封邊和斜角封邊的配件

技術資料 CONTURO KA 65	
功率	1200 W
電源電壓	220 - 240 V ~
電源頻率	50/60 Hz
封邊高度	18 - 65 mm *
邊條厚度	0.5 - 3.0 mm *
內半徑	> 50 mm *
加熱時間	approx. 8 min
融化溫度設定	設定 1: 190 ° C
	設定 2: 200 ° C
融化溫度設定範圍	設定 1/2: 100 - 210 ° C
進給速度	2 / 4 m/min
安全等級	I
重量 (不含膠粘劑和電線)	7.9 kg

*依據不同材料



型號	配置/供貨內容	訂購料號	
Edge bander KA 65 Plus 230V 封邊機	封邊機, 輔助治具, 4個天然膠粘劑, SYS 4 TL工具箱	574605	
Edge bander KA 65 Set 230V 封邊機	封邊機, 輔助治具, 4個天然膠粘劑, SYS 4 TL工具箱 封邊機套裝配件, SYS 4 TL工具箱	574613	

型號	圖片	配置/供貨內容	訂購料號	
SYS KB-KA 65 封邊機套裝配件		封邊條儲存架, 封邊機滾, 封邊條裁斷器, 刮刀, 防刮保護底板, 3入防刮保護底材, 5入拋光羊毛氈, 20入B2 80x133mm P320砂紙, 80x133mm手磨板, 5入 S800菜瓜布, MPA 6000拋光腊	500177	
PF-STF 80x133 STF H/5 拋光羊毛氈		5入StickFix 80x133 mm拋光羊毛氈, 用於最後修飾拋光封邊邊緣	499894	
EVA nat 48X-KA 65 天然膠粘劑		48入天然膠粘劑, 直徑 63 mm, 高度 26 mm, 加工溫度 190°	499812	
EVA white 48x-KA65 白色膠粘劑		48入白色膠粘劑, 直徑 63 mm, 高度 26 mm, 加工溫度 200°	499813	
ZK HW 45/45 刮刀		尺寸 45x45x1.2 cm, 倒角弧度半徑有 1 mm, 1.5 mm 和 2 mm	499749	
ZR-KA 65 封邊機滾輪		用於厚封邊條或缺乏靈活性邊緣使用, 提供了第二個壓力點	499480	

型號	圖片	配置/供貨內容	訂購料號	
LAS-STF-KA 65 防刮保護底板		3入防刮保護底板，4個固定螺釘，電木材質防止工件刮傷	499892	
EF-LAS-STF-KA 65 10x 防刮保護底材 10入		10入防刮保護底材，搭配防刮保護底板使用，絨布材質防止工件刮傷	499893	
KSP-KA 65 封邊條儲存架		儲放長的或精緻的封邊條。封邊條最高高度為45mm，最厚度為2mm	499479	
KP 65/2 封邊條裁斷器		裁剪高度為65mm，厚度為2mm。裁斷封邊條多出來於右側、左側或圓形邊緣	499896	
KA 65 LP-KA 65 MFT/3 封邊機角度固定底板		固定底板鎖M4螺絲於MFT 3 工具桌，與角度固定底座搭配使用，小工件封邊和斜角封邊的配件	500366	
AP-KA 65 封邊機角度固定底座		角度固定底座是使用固定封邊機。底座額外加有滾輪與15入導引板，長度254mm，寬度420mm，旋轉斜度： 0 - 47°	500175	

型號	圖片	配置/供貨內容	訂購料號	
MFT GP-KA 65 MFT/3 導引板		15入導引板，固定於底板上，應用於引導工件使用。長度255mm，寬度31mm，高度6mm	500367	



- ▶ **強大且符合人體工程學**
大的鑄鋁底座具有雙夾緊裝置和精細調整精確到0.1mm。在720W立式機子，即使較厚的邊緣貼面，也能優異的修邊。



- ▶ **工作乾淨不留痕**
新開發的滾珠軸承制動，帶動整體路達刀。滾珠導軌制動，可以短短幾秒鐘內，確保無條紋，完美的修邊



- ▶ **便利潔淨**
利用MFK700可以精密、清淨地銑削，直接安裝在銑削工作台上的集塵裝置清除切屑和粉塵，可以讓你更容易操作工具。




- ▶ **銑削檯面大，**
修邊操作時，銑刀與銑削檯面貼面工作表面可防止誤操作，也不會在邊角上滑，總體加工效果更佳。



- ▶ **銑削檯面貼面工件**
多虧了底座上的凹槽，修剪邊平齊貼面很容易，也可45°修邊。



- ▶ **快速換刀**
工具停止時，可拆卸式底座和路達刀，保證可快速換刀





- ▶ **簡單**
操作使用方便，工具與配件可整齊排列在工具箱

技術資料 MFK 700

消耗功率	720 watt
空轉轉速：	10000 - 26000 rpm
夾頭直徑	6 - 8 mm
切割深度微調	14 mm
銑刀最大直徑	32 mm
集塵接口直徑	27 mm
重量	1.9 kg



型號	配置/供貨內容	訂購料號	
MFK 700 EQ-Plus 230-240V 封邊機	滾珠軸承制動, SYS 2 TL工具箱	574453	

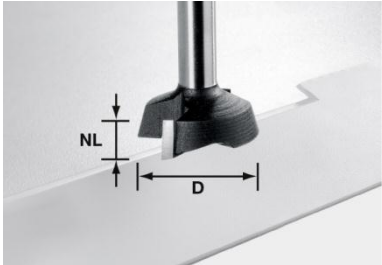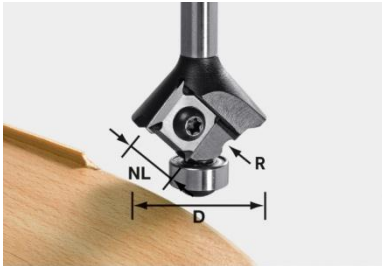型號	配置/供貨內容	訂購料號
平銑路達刀 •刀的的邊緣路由90-45°，洗頂端齊平		
Plane cutter S8 HW OFK 路達刀		直徑 28 mm, 工作長度 7 mm 角度 15° , 總長度 40 mm
可轉位刀片倒角路達刀 路達刀用於板材和塑料及加工硬木工件的邊緣倒角可替換式碳化鎢合金刀片，使用壽命長，良好經濟性恆度精度，購買一個路達刀，就能轉換4次刀片，並且容易更換		
S8 HW R1 D28 KL12.7OFK 路達刀		直徑 28 mm, 工作長度 1 mm, 倒角角度 1 mm, 總長度55 mm
S8 HW R1.5 D28 KL12.7OFK 路達刀		直徑 28 mm, 工作長度 1.5 mm, 倒角角度 1.5 mm, 總長度55 mm
S8 HW R2 D28 KL12.7OFK 路達刀		直徑 28 mm, 工作長度 2 mm, 倒角角度 2 mm, 總長度55 mm
S8 HW R3 D28 KL12.7OFK 路達刀		直徑 28 mm, 工作長度 3 mm, 倒角角度 3 mm, 總長度55 mm