

# FESTOOL



# 100

1925 — 2025

## 木工總目錄 2025 / 2026

滿足您最嚴苛要求的工具

# SYS-AIR 空氣清淨機

## 為您的工作場所提供潔淨的空氣



**重量輕、結構緊湊**  
採用 SYS3 M437 工具箱規格，易於運輸

**過濾面積大**  
專門的 TripleV 形狀的主過濾清器



影片

技術資料詳請請見第20頁



**移動靈活**  
可在建築工地的任何地方使用



可以多台串聯連動使用



**便於使用**  
可依灰塵量，風扇轉速可設定為兩個等級



**可擴展使用**  
可選擇連接供氣軟管(配件)，用於難以到達的地方或防塵牆



# EXO 18 充電式氣動外骨骼系統

## 為您的手臂提供額外的力量



**最大的靈活性和移動性**  
提供最大的行動自由度  
並且佩戴起來非常舒適



**有支撐輕如羽毛**

ExoActive提供高達50 N  
的額外力，支撐每個前  
臂 - 相當於大約5 公斤



**易於穿戴且貼身**

有多種調節功能選項，  
可以適應您的個人高度



**易於控制**

五種等級的支援服務的  
應用和規定，在三個工  
作區域之間進行選擇



**舒適且易於清潔**

所有織物和帶子部件均  
可拆卸和清潔



**電池電量充足**

18 V 電池供電，可快速  
充電



影片

技術資料詳請請見第10頁



# CSC SYS 50 綜合圓鋸機台

## 可攜式微電腦調整 / 充電式精密圓鋸機

### 1



**精確且可變的切割**

平行切割最大 280 mm，  
橫切寬度可達 450 mm，  
精確-2° 至 47° 的角度切割



### 2



**移動方便容易**

您可以隨身 CSC SYS 50，  
無論您走到哪裡方便攜帶



### 3



**毫不妥協的電池電量**

2 x 18 V 雙電池系統組合，  
無刷 EC-TEC 馬達，具有  
最大功率和扭矩



### 5

**健康的工作**

CSC SYS 50 與集塵主機結合，  
可確保最佳的集塵效果



### 6

**存放整齊**

實用細節：鋸片、楔塊、  
集塵袋、角度規、模組化  
存放在工具箱



### 4



**微電腦數位化操作**

可以使用顯示器電動調整  
高度及切鋸高度



影片

TS 55 F



影片



TD090002



TS 75



TD090002



TSC 55



影片



無碳刷馬達



技術資料	TS 55 F
功率(W)	1200
空轉轉速(RPM)	2000-5800
鋸片直徑(mm)	160
切割深度 45°/90°(mm)	43/0-55
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	4.8

技術資料	TS 75
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	1350-4400
鋸片直徑(mm)	210
切割深度 45°/90°(mm)	55/0-75
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	6.5

技術資料	TSC 55
電池電壓(V)	18/36
空轉轉速1×18V/2×18V (RPM)	2650-3800/5200
鋸片直徑(mm)	160
切割深度 45°/90°(mm)	43/0-55
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量1×18V/2×18V(kg)	4.6/5.3

CSC SYS 50




影片




TD090002



技術資料	CSC SYS 50
電池電壓(V)	2 x 18
空轉轉速(RPM)	4500-6800
鋸片直徑(mm)	168
切割深度 0°/45°(mm)	0-48/0-34
傾斜角(°)	-10-47
桌面高度(mm)	228
尺寸(mm)	512 x 396 x 296
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	15

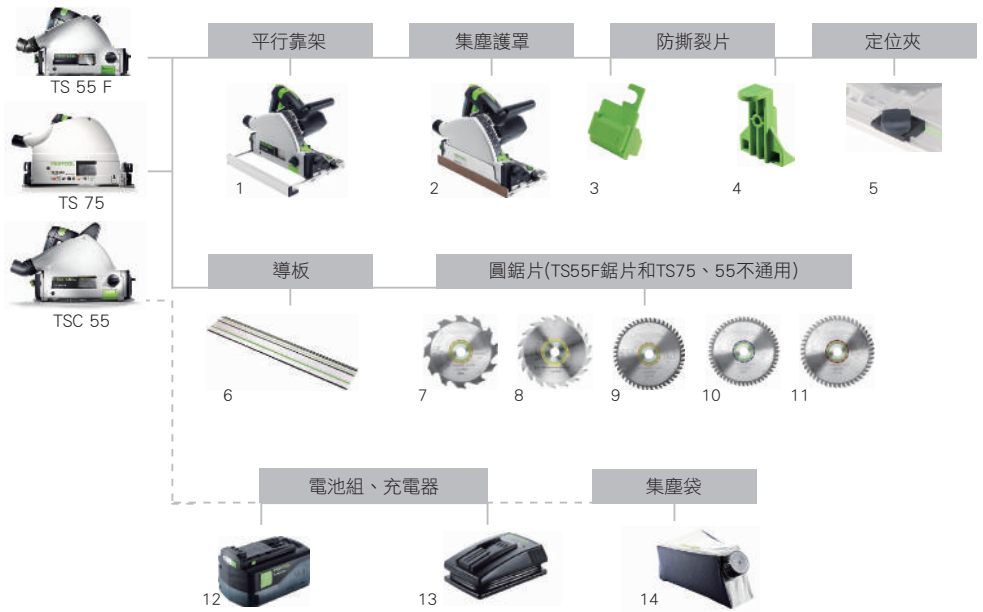

CSC SYS 50

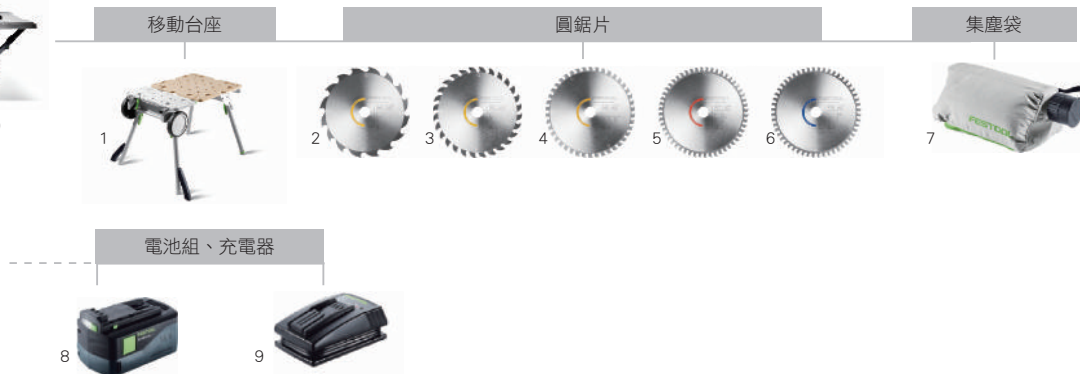

# 鋸台、鏈鋸機

KS 120



SSU 200



IS 330



技術資料	KS 120
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	1400-3400
鋸片直徑(mm)	260
切割深度 90°/90°(mm)	305×88
切割深度 45°/90°(mm)	215×88
尺寸(長×寬×高)(mm)	713×500×470
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	24.3


技術資料	SSU 200
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	4600
切割深度 0°/90°/45°/60°(mm)	200/140/100
可切鋸角度(°)	0-60
切割速度(m/s)	10.6
刀片位置(°)	0-10
重量(不含配件)(kg)	7.1

技術資料	IS 330
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	4600
切割深度 0°/90°/45°/60°(mm)	330/230/165
可切鋸角度(°)	0-60
切割速度(m/s)	12
刀片位置(°)	0-10
重量(不含配件)(kg)	7

TKS 80



技術資料	TKS 80
功率(W)	2200
空轉轉速(RPM)	1700-3500
鋸片直徑(mm)	254
切割深度 45°/90°(mm)	80/56
傾斜角(°)	-2 / 47
檯面尺寸(mm)	690 x 580
桌子折疊高度/展開桌子高度(mm)	385/900
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	38.4



PS / PSB 300



PSC 420



PSBC 420




技術資料	PS 300	PSB 300
功率(W)	720	720
衝程速度(RPM)	1000-2900	1000-2900
擺幅調節段數	4	4
傾斜角度切割(°)	0-45	0-45
木材切割深度(mm)	120	120
非鐵金屬切割深度(mm)	20	20
軟金屬切割深度(mm)	10	10
重量(不含配件)(kg)	2.7	2.7

技術資料	PSC 420
電池電壓(V)	18
衝程速度(RPM)	1500-3800
擺幅調節段數	4
木材切割深度(mm)	120
非鐵金屬切割深度(mm)	20
軟金屬切割深度(mm)	10
重量(不含配件)(kg)	1.7

技術資料	PSBC 420
電池電壓(V)	18
衝程速度(RPM)	1500-3800
擺幅調節段數	4
木材切割深度(mm)	120
非鐵金屬切割深度(mm)	20
軟金屬切割深度(mm)	10
重量(不含配件)(kg)	1.8



PS/PSB 300

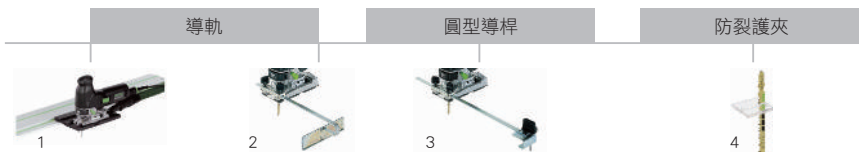

PSC/PSBC 420





OSC 18



OSC 18

技術資料	OSC 18
電池電壓(V)	720
擺動速度(RPM)	320-660
擺幅(°)	3300-6800
電池容量(Ah)	5
重量(不含配件)(kg)	150

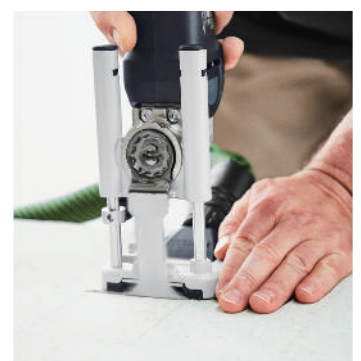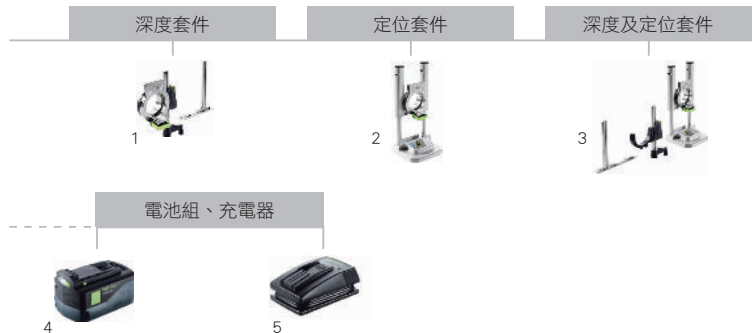


# 電動研磨機

RO 90




技術資料	RO 90
功率(W)	400
重切削偏心運轉速度(RPM)	260-520
偏心運轉速度(RPM)	3500-7000
研磨衝程(mm)	3
底盤直徑(mm)	90
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.4

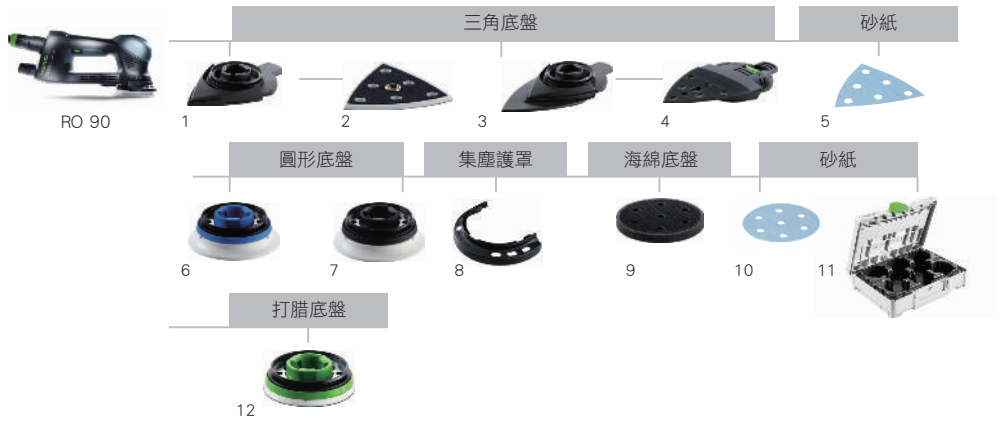

RO 125




技術資料	RO 125
功率(W)	500
重切削偏心運轉速度(RPM)	300-600
偏心運轉速度(RPM)	3000-6000
研磨衝程(mm)	3.6
底盤直徑(mm)	125
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	2.3

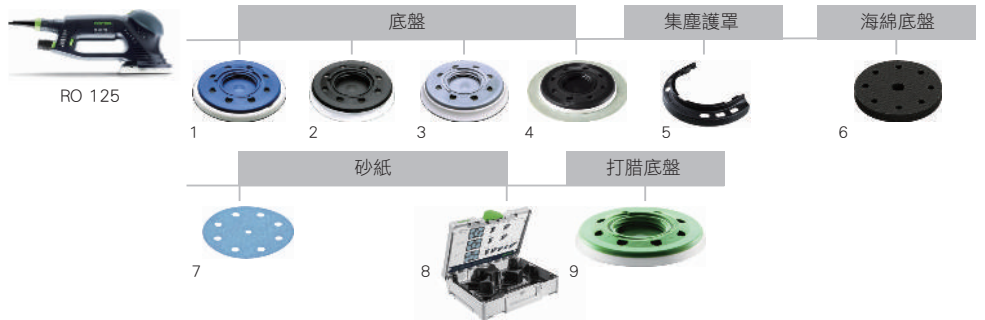

RO 150



技術資料	RO 150
功率(W)	720
重切削偏心運轉速度(RPM)	320-660
偏心運轉速度(RPM)	3300-6800
研磨衝程(mm)	5
底盤直徑(mm)	150
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	2.7

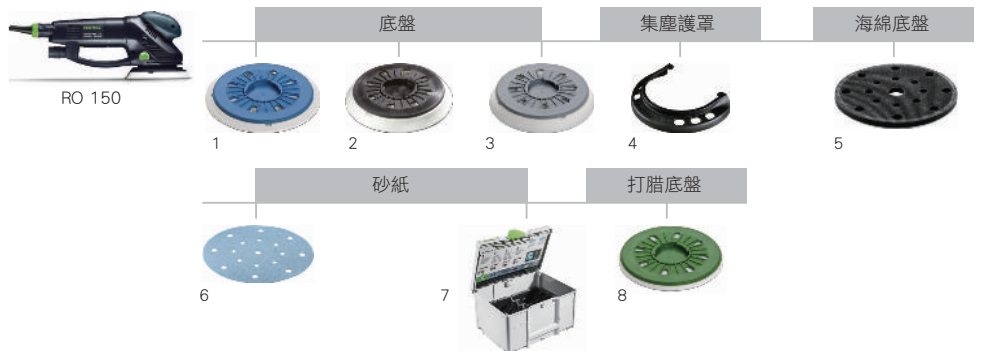

手磨配件



ETS 125



影片



ETSC 125



影片



充電  
無碳刷馬達

ETS EC 125



影片



無碳刷馬達

技術資料	ETS 125
功率(W)	250
偏心運轉速度(RPM)	6000-12000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	125
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.5

技術資料	ETSC 125
電池電壓(V)	18
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	125
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	0.9

技術資料	ETS EC 125
功率(W)	400
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000
研磨衝程(mm)	3
底盤直徑(mm)	125
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.4

ETS EC 150




影片



無碳刷馬達

技術資料	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
功率(W)	400	400
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000	6000-10000
研磨衝程(mm)	3	5
底盤直徑(mm)	150	150
集塵管接口直徑(mm)	27	27
重量(不含配件)(kg)	1.5	1.5

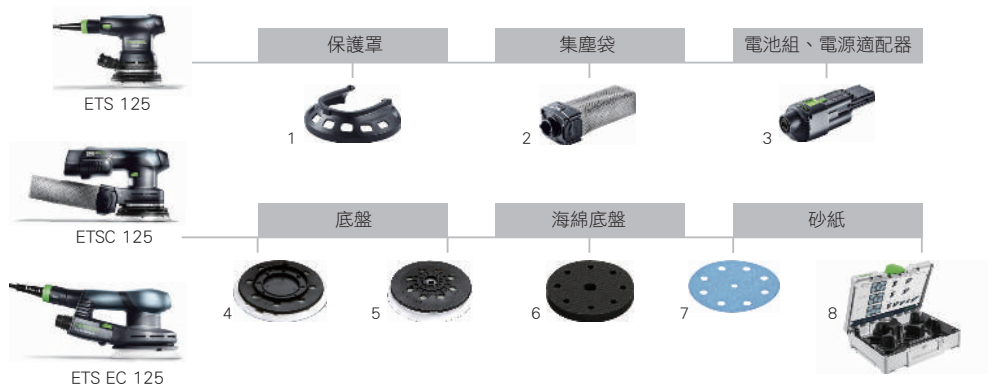

ETSC 2 150





影片



無碳刷馬達

技術資料	ETSC 2 150
電池電壓(V)	18
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000
研磨衝程(mm)	3.5
底盤直徑(mm)	150
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.2

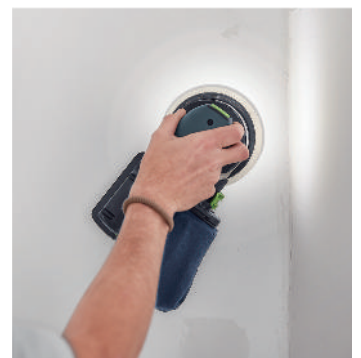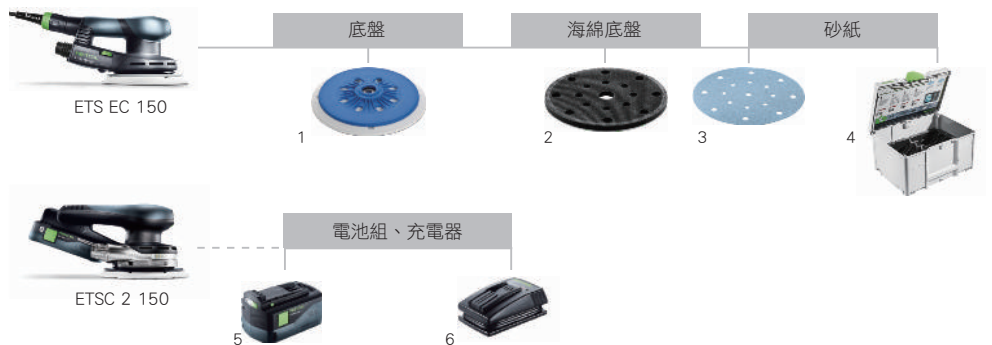

# 電動研磨機、充電研磨機

RTS 400



影片

RTSC 400



影片



充電  
無碳刷馬達

DTS 400



影片

技術資料	RTS 400
功率(W)	250
偏心運轉速度(RPM)	6000-12000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	80×130
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.5

技術資料	RTSC 400
電池電壓(V)	18
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	80×130
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	0.9

技術資料	DTS 400
功率(W)	250
偏心運轉速度(RPM)	6000-12000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	100×150
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1.5

DTSC 400




影片



充電  
無碳刷馬達

技術資料	DTSC 400
電池電壓(V)	18
偏心運轉速度(RPM)	6000-10000
研磨衝程(mm)	2
底盤直徑(mm)	100×150
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	1

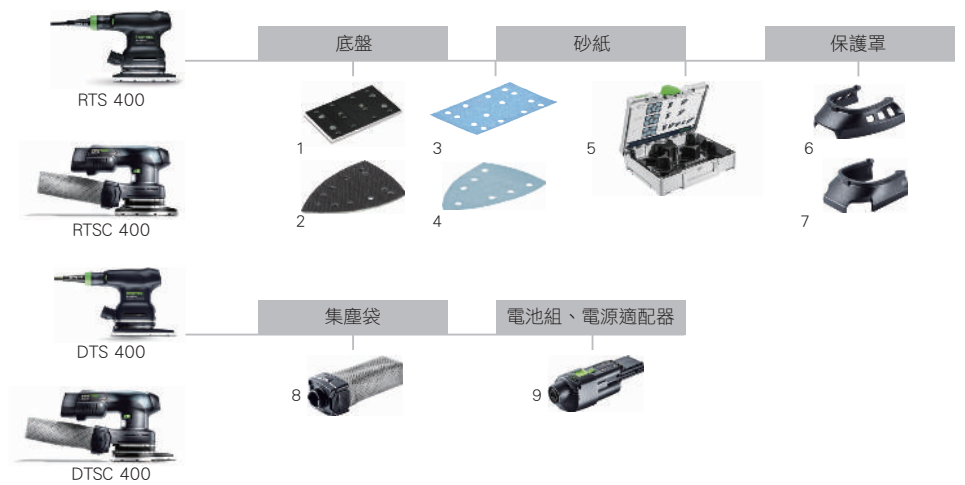

ES-ETS 125 / ES-ETSC 125




無碳刷馬達

技術資料	ES-ETS 125	ES-ETSC 125
功率(W)/電池電壓(V)	250	18
偏心運轉速度(RPM)	6000-12000	6000-10000
研磨衝程(mm)	2	2
角度調整(°)	43-92	43-92
邊緣高度(mm)	5-60	5-60
底盤直徑(mm)	125	125
集塵管接口直徑(mm)	27	27
重量(不含配件)(kg)	2.2	2.2



ES-ETS 125  
ES-ETSC 125

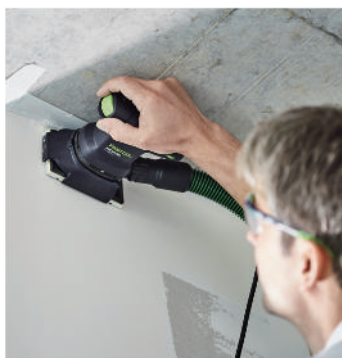

LHS 2-M 225



影片



無碳刷馬達

LHS 2 225



影片



無碳刷馬達

EXO 18



影片



技術資料	LHS 2-M 225
功率(W)	400
空轉轉速(RPM)	5000-8500
研磨衝程(mm)	4
底盤直徑(mm)	225
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	4



技術資料	LHS 2 225
功率(W)	400
空轉轉速(RPM)	5000-8500
研磨衝程(mm)	4
底盤直徑(mm)	225
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(1.20 m長)(不含配件)(kg)	4
重量(1.65 m長)(不含配件)(kg)	4.7

技術資料	EXO 18
電池電壓(V)	18
每臂最大支撐力(N)	50
科技	Bluetooth®
運行時間4.0Ah(H)	1.5-5
重量(不含配件)(kg)	7

RAS 180



技術資料	RAS 180
功率(W)	1500
空轉轉速(RPM)	800-4000
底盤直徑(mm)	180
主軸螺紋	M14
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	4.2

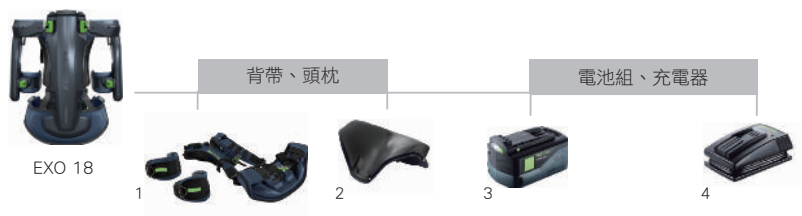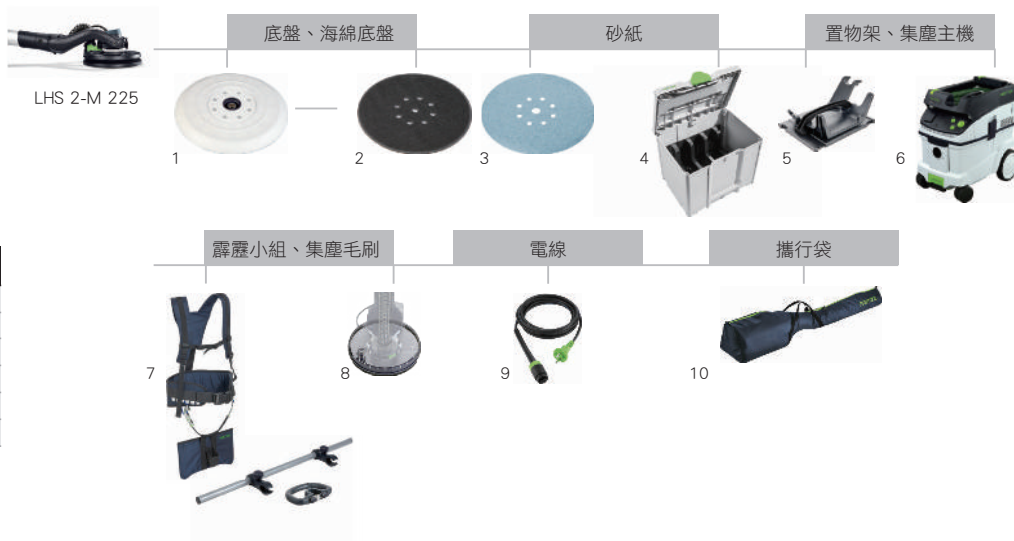

# 氣動研磨機、木紋機

LEX 3 77



LEX 3 125



LEX 3 150



技術資料	LEX 3 77
工作壓力(bar)	6
振動速度(RPM)	21000
偏心運轉速度(RPM)	10500
研磨衝程(mm)	2.5
振動排放值(1軸)(m/s <sup>2</sup> )	0.8
振動排放值(3軸)(m/s <sup>2</sup> )	1.9
額定耗風量(l/min)	270
底盤直徑(mm)	77
噪音值(dBA)	72
重量(不含配件)(kg)	0.7




技術資料	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
工作壓力(bar)	6	6
振動速度(RPM)	19000	19000
偏心運轉速度(RPM)	9500	9500
研磨衝程(mm)	3	5
振動排放值(1軸)(m/s <sup>2</sup> )	1.1	1.1
振動排放值(3軸)(m/s <sup>2</sup> )	3.6	4.2
額定耗風量(l/min)	290	290
底盤直徑(mm)	125	125
噪音值(dBA)	70	70
重量(不含配件)(kg)	1	1

技術資料	偏心3	偏心5	偏心7
工作壓力(bar)	6	6	6
振動速度(RPM)	20000	20000	20000
偏心運轉速度(RPM)	10000	10000	10000
研磨衝程(mm)	3	5	7
振動排放值(1軸)(m/s <sup>2</sup> )	2.1	2.7	3.17
振動排放值(3軸)(m/s <sup>2</sup> )	3.7	3.9	5.8
額定耗風量(l/min)	290	290	310
噪音值(mm)	72	72	76
底盤直徑(dBA)	150	150	150
重量(不含配件)(kg)	1	1	1

BMS 180



技術資料	BMS 180
功率(W)	1500
空轉轉速(RPM)	800-4000
作業直徑(mm)	150
主軸螺紋	M14
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	7.5

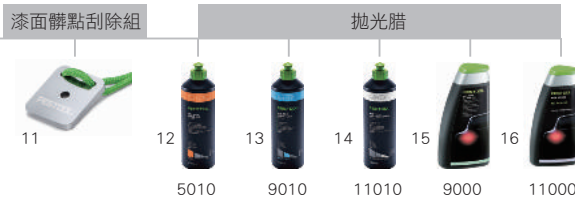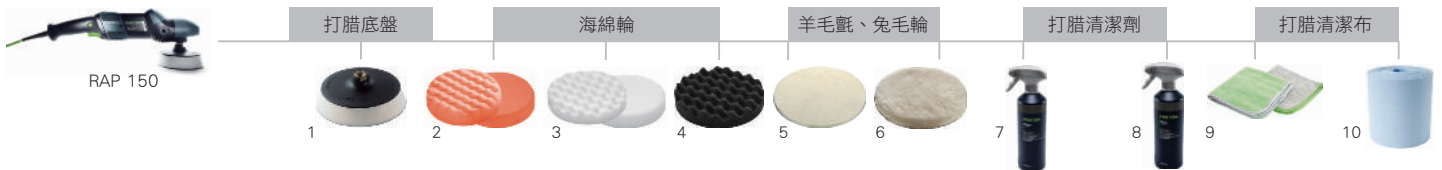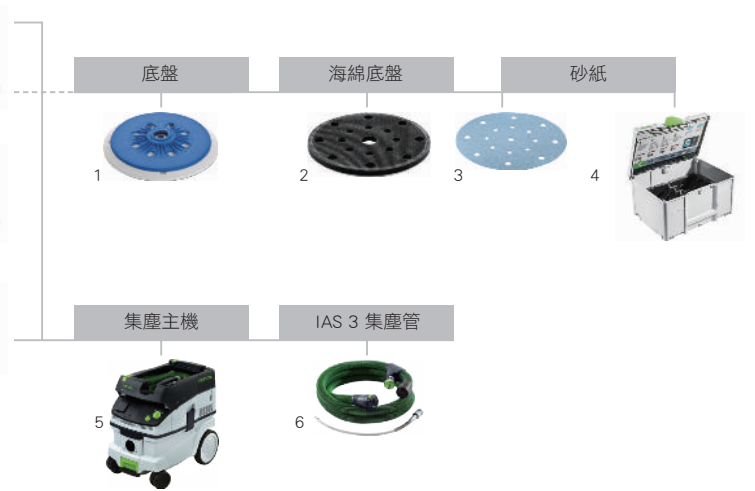

WCR 1000



STM 1800



MFT 3



影片

技術資料	WCR 1000
長度(mm)	1050
寬度(mm)	362
高度可調(mm)	545-785
方孔尺寸(mm)	9.2×9.2
方孔的孔內距(mm)	38
重量(不含配件)(kg)	10.2

技術資料	STM 1800
折疊後桌子尺寸(長x寬x高)(mm)	1150 x 250 x 700
最低接觸面(mm)	1100 x 1050
最高接觸面(mm)	1800 x 2100
可調高度(mm)	700-900
最高負載(kg)	150
重量(不含配件)(kg)	34

技術資料	MFT 3
台面尺寸(mm)	1157×773
作業高度/含腳架(mm)	180/900
最大工件厚度(mm)	78
最大工件寬度(mm)	700
重量(不含配件)(kg)	28

BS 75



MFK 700



影片

MFKC 700 EB / MFKC 700 KA



影片



影片

技術資料	BS 75
功率(W)	1010
砂帶速度(m/min)	200-380
砂帶(長×寬)(mm)	533×75
研磨區域(mm)	135×75
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	4.2

技術資料	MFK 700
功率(W)	720
空轉轉速(RPM)	10000-26000
夾頭直徑(mm)	6-8
切割深度調整(mm)	14
最大切割直徑(mm)	32
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	2.3

技術資料	MFKC 700 EB	MFKC 700 KA
電池電壓(V)	18	18
空轉轉速(RPM)	10000-25000	10000-25000
夾頭直徑(mm)	6-8	6-8
切割深度調整(mm)	14	14
最大切割直徑(mm)	32	32
集塵管接口直徑(mm)	27	27
重量(不含配件)(kg)	1.7	1.8



MFT 3

工作桌十字支架



1

夾具



2



3



4



5



6

延伸台面、連接桿



7



8



9



BS 75

砂光板



1

研磨底座



2

環帶砂布



3

角度架



4

固定架



5

轉接頭、集塵袋



6



7



MFK 700

靠板



1

夾頭



2

靠板



3

平行靠板



4

充電系列



MFKC 700

電池組、充電器



5



6



## OF 1010



影片



技術資料	OF 1010
功率(W)	1010
空轉轉速(RPM)	9500-23000
夾頭直徑(mm)	6-8
切割深度(mm)	55
切割深度調整(mm)	8
最大切割直徑(mm)	50
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	3.2




## OF 1400



影片



技術資料	OF 1400
功率(W)	1400
空轉轉速(RPM)	10000-22500
夾頭直徑(mm)	6-12.7
切割深度(mm)	70
切割深度調整(mm)	8
最大切割直徑(mm)	63
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	4.6

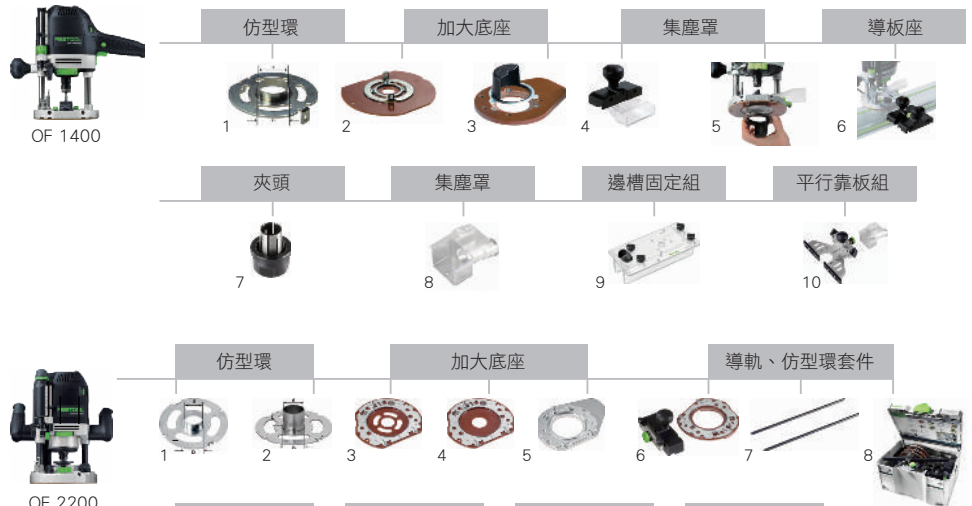




## OF 2200



影片



技術資料	OF 2200
功率(W)	2200
空轉轉速(RPM)	10000-22000
夾頭直徑(mm)	6-12.7
切割深度(mm)	80
切割深度調整(mm)	20
最大切割直徑(mm)	89
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(不含配件)(kg)	8.3

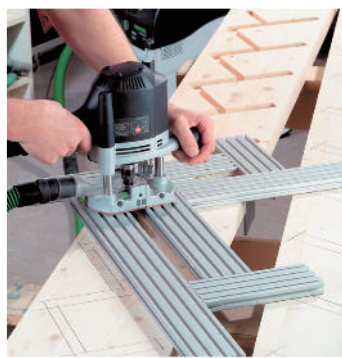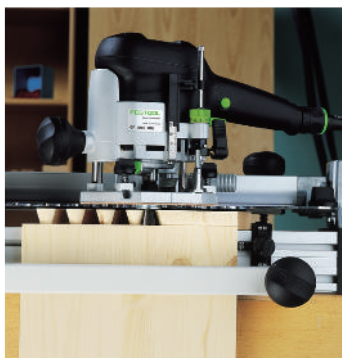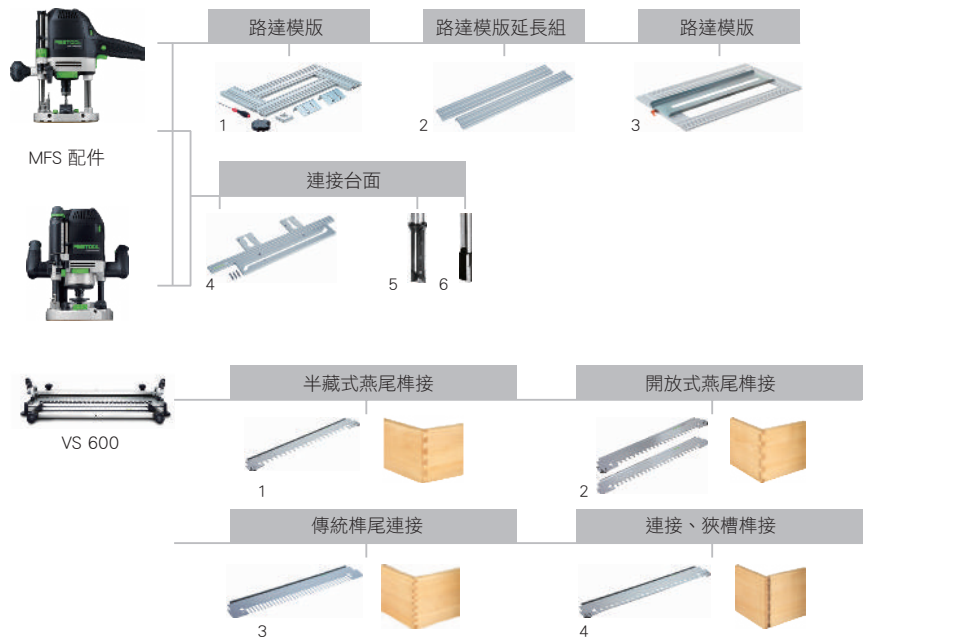

DF 500



技術資料	DF 500
功率(W)	420
空轉轉速(RPM)	25500
最大銑削深度(mm)	28
鑽尾棒刀尺寸(mm)	4/5/6/8/10
鑽孔可調高度(mm)	5-30
榫孔角度調整(°)	0-90
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	3.5



多米諾銑刀鑽尾



多米諾木榫



多米諾定位夾具/夾具配件



電池組、充電器



DFC 500




技術資料	DFC 500
電池電壓(V)	18
空轉轉速(RPM)	18500
最大銑削深度(mm)	28
鑽尾棒刀尺寸(mm)	4/5/6/8/10
鑽孔可調高度(mm)	5-30
榫孔角度調整(°)	0-90
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	3.4



櫃體結合五金



遮蔽色蓋



鑽模工具




多米諾銑刀鑽尾



多米諾木榫

多米諾定位夾具/夾具配件



DF 700




技術資料	DF 700
功率(W)	720
空轉轉速(RPM)	21000
鑽孔深度設定(mm)	15-70
鑽尾棒刀尺寸(mm)	8/10/12/14
鑽孔可調高度(mm)	10-50
榫孔角度調整(°)	0-90
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	5.5



櫃體結合五金



遮蔽色蓋

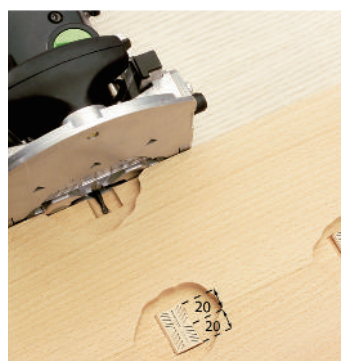

# 攪拌機、收音機、工作燈

MX 1000 / MX 1200



影片



MX 1200/2 / MX 1600/2



SYSDROCK BR 10 DAB+



技術資料	MX 1000	MX 1200
功率(W)	1020	1200
轉速(RPM)	360-630	360-630
主軸螺紋	M14	M14
夾頭直徑(mm)	57	57
最大攪拌直徑(mm)	120	140
攪拌量(L)	40	60
重量(不含配件)(kg)	4.8	6

技術資料	MX 1200/2	MX 1600/2
功率(W)	1200	1500
轉速 1檔(RPM)	150-360	150-300
轉速 2檔(RPM)	320-780	320-650
主軸螺紋	M14	M14
夾頭直徑(mm)	57	57
最大攪拌直徑(mm)	140	160
攪拌量(L)	70	90
重量(不含配件)(kg)	6	6.9

技術資料	BR 10 DAB+
電壓(V)	18
無線電接收	DAB +
USB輸出	5V/1,2A
藍牙標準	4.1
存儲站點的數量	2 x 4
尺寸(長×寬×高)(mm)	95×102×149
FM頻段(VHF)(MHz)	87.5 - 108
AUX-IN(mm)	3.5
重量(不含配件)(kg)	0.7

SYSLITE KAL II



KAL C



影片

KBS C



影片

技術資料	KAL II
光源(W)	18
第1/2檔(流明值)(lm)	310/769
第1/2檔照明時長(內部電池)(min)	290/120
鋰電池容量	2.9
外部電池連接	10.8-18
防護等級	IP 2X
支架螺絲尺寸	1/4"
重量(不含配件)(kg)	0.7


技術資料	KAL C
電池電壓(W)	18
最大光通量(lm)	1200
色溫(K)	5000
亮度等級(個)	3
外殼防護等級(不含電池組)	IP54
尺寸(長×寬×高)(mm)	125x82x52
支架螺絲尺寸	1/4"
重量(不含配件)(kg)	0.36

技術資料	KBS C
電池電壓(W)	18
最大光通量(lm)	5000
色溫(K)	5000
亮度等級(個)	1
外殼防護等級(不含電池組)	IP54
尺寸(長×寬×高)(mm)	167x150x262
重量(不含配件)(kg)	2.12

SYSLITE DUO / SYSLITE STL 450



技術資料	DUO	STL 450
流明值(lm)	8000	1200
色溫(K)	5000	5000
防護等級	IP 55	IP 55
顯色指數	80	-
安全等級	1	-
電線長度(m)	4.8	5
重量(不含配件)(kg)	3.4	1.5

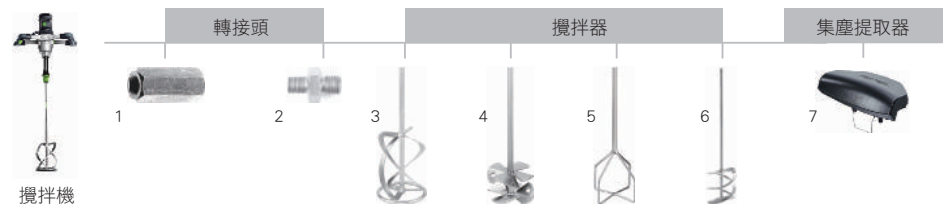

RG 80



影片



RG 130



影片



RG 150



技術資料	RG 80
功率(W)	1100
空轉轉速(RPM)	2000-5900
磨盤直徑(mm)	80
主軸螺紋	2×M5
集塵管接口直徑(mm)	36
重量(不含配件)(kg)	3.2


技術資料	RG 130
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	2200-6500
磨盤直徑(mm)	130
主軸螺紋	D25/M14
集塵管接口直徑(mm)	36
重量(不含配件)(kg)	3.9

技術資料	RG 150
功率(W)	1600
空轉轉速(RPM)	1000-2200
磨盤直徑(mm)	150
主軸螺紋	D14/M8
集塵管接口直徑(mm)	36
重量(不含配件)(kg)	5.5


RAS 115




技術資料	RAS 115
功率(W)	500
空轉轉速(RPM)	1350-3800
底盤直徑(mm)	115
主軸螺紋	M14
集塵管接口直徑(mm)	27
重量(不含配件)(kg)	2.3

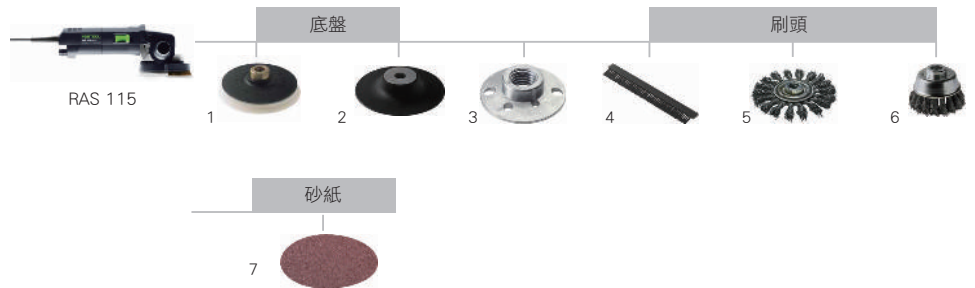


RG 80

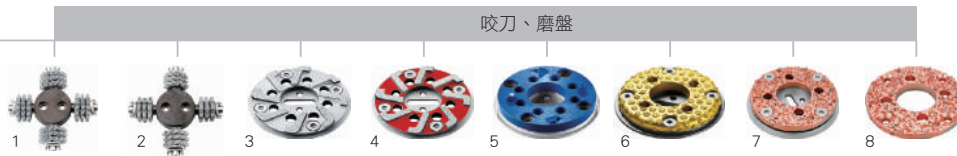

RG 130

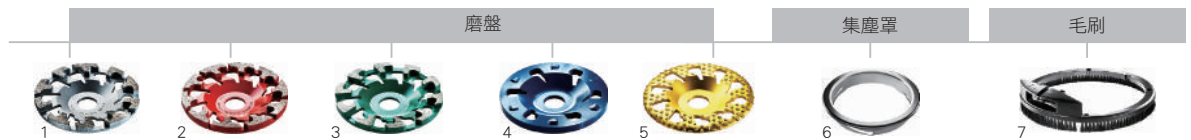

RG 150

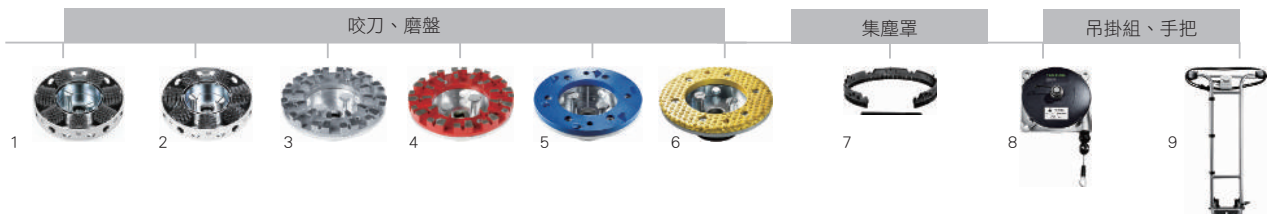

# 充電電鑽

CXS 18



技術資料	CXS 18
電池電壓(V)	18
檔速	2
空轉轉速 1檔/2檔(RPM)	0-470/0-1600
鑽孔直徑 木材/鋼材(Nm)	35/10
扭矩設置 1檔/2檔(Nm)	1.1-8/0.4-2.3
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	22/40
鑽頭直徑範圍(mm)	1-10
鋰電池容量(Ah)	3.0
重量(不含電池)(kg)	0.7

TXS 18



技術資料	TXS 18
電池電壓(V)	18
檔速	2
空轉轉速 1檔/2檔(RPM)	0-470/0-1600
鑽孔直徑 木材/鋼材(Nm)	35/10
扭矩設置 1檔/2檔(Nm)	1.1-8/0.4-2.3
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	22/40
鑽頭直徑範圍(mm)	1-10
鋰電池容量(Ah)	3.0
重量(不含電池)(kg)	0.7

KHC 18



無碳刷馬達

技術資料	KHC 18
電池電壓(V)	18
檔速	1
空轉轉速(RPM)	0-980
衝擊轉速(RPM)	0-4350
混凝土最大鑽孔直徑(mm)	26
鑽頭最大鑽孔直徑(mm)	68
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	13/30
鋰電池容量(Ah)	4.0
重量(不含電池)(kg)	2.7

C 18



無碳刷馬達

技術資料	C 18
電池電壓(V)	18
檔速	2
空轉轉速 1檔/2檔(RPM)	0-450/0-1500
鑽孔能力 木材/鋼材(mm)	40/13
扭矩設置 1檔/2檔(Nm)	0.8-8/0.5-6
最大扭矩 木材/鋼材(mm)	27/45
鑽頭直徑範圍(mm)	1.5-13
鋰電池容量(Ah)	3.1
重量(不含電池)(kg)	1

T 18



無碳刷馬達

技術資料	T 18
電池電壓(V)	18
檔速	2
空轉轉速 1檔/2檔(RPM)	0-450/0-1500
鑽孔能力 木材/鋼材(mm)	45/13
扭矩設置 1檔/2檔(Nm)	0.8-8/0.5-6
最大扭矩 木材/鋼材(mm)	35/50
鑽頭直徑範圍(mm)	1.5-13
鋰電池容量(Ah)	3.1
重量(不含電池)(kg)	1

BHC 18



無碳刷馬達

技術資料	BHC 18
電池電壓(V)	18
檔速	1
空轉轉速(RPM)	0-1100
衝擊轉速(RPM)	4985
混凝土最大鑽孔直徑(mm)	18
鑽頭最大鑽孔直徑(mm)	68
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	10/25
鋰電池容量(Ah)	4.0
重量(不含電池)(kg)	1.9



TPC 18 / TDC 18



無碳刷馬達

技術資料	TPC 18/4	TDC 18/4
電池電壓(V)	18	18
檔速	4	4
空轉轉速 1檔/2檔(RPM)	0-500/0-800	0-500/0-800
空轉轉速 3檔/4檔(RPM)	0-2350/0-3600	0-2350/0-3600
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	50/75	50/75
最大衝擊數(RPM)	57600	-
鑽孔能力 木材/鋼材(mm)	70/13	70/13
鑽孔能力 牆面(mm)	10	-
鑽頭直徑範圍(mm)	1.5-13	1.5-13
鋰電池容量(Ah)	4.0	4.0
重量(不含電池)(kg)	1.2	1.2

DWC 18



無碳刷馬達

技術資料	DWC 18-2500	DWC 18-4500
電池電壓(V)	18	18
檔速	1	1
空轉轉速(RPM)	0-2500	0-4500
最大扭矩 木材/鋼材(Nm)	7/18	5/14
刀架	1/4"	1/4"
鋰電池容量(Ah)	4.0	4.0
重量(不含夾頭、電池)(kg)	1.2	1.2

TID 18



無碳刷馬達

技術資料	TID 18
電池電壓(V)	18
檔速	3+T
空轉轉速 1檔/2檔/3檔(RPM)	0-1200/0-2000/0-3200
最大衝擊數(RPM)	4500
最大扭矩(Nm)	180
軟木最大螺釘尺寸(mm)	8x220
刀架	1/4"
重量(不含電池)(kg)	0.9





# 集塵主機、旋風集塵桶

CT 15



影片

CT 25



CT 48 EC/B22



技術資料	CT 15
功率(W)	350-1200
最大流量(l/min)	3700
最大真空度(Pa)	24000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	3369
絕緣電線長度(m)	5
集塵桶/集塵袋容量(L)	15/12.5
尺寸(長×寬×高)(mm)	470×320×430
設備插座最大負載(W)	2200
重量(不含配件)(kg)	10

技術資料	CT 25
功率(W)	350-1200
最大流量(l/min)	3700
最大真空度(Pa)	24000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	3369
絕緣電線長度(m)	5
集塵桶/集塵袋容量(L)	25/22.5
尺寸(長×寬×高)(mm)	470×320×508
設備插座最大負載(W)	2200
重量(不含配件)(kg)	10.8

技術資料	CT 48 EC/B22
功率(W)	150-1100
最大流量(l/min)	3400
最大真空度(Pa)	23000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	6318
絕緣電線長度(m)	7.5
集塵桶/集塵袋容量(L)	48/46
尺寸(長×寬×高)(mm)	630×406×640
設備插座最大負載(W)	2400
重量(不含配件)(kg)	19.5

CT 26 EI



影片

CT 36



影片

CT 48



影片

技術資料	CT 26 EI	CT 26 AC
功率(W)	350-1200	350-1200
最大流量(l/min)	3900	3900
最大真空度(Pa)	24000	24000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	6318	6318
絕緣電線長度(m)	7.5	7.5
集塵桶/集塵袋容量(L)	26/24	26/24
尺寸(長×寬×高)(mm)	630×365×540	
設備插座最大負載(W)	2400	2400
重量(不含配件)(kg)	13.7	14.7

技術資料	CT 36	CT 36 AC
功率(W)	350-1200	350-1200
最大流量(l/min)	3900	3900
最大真空度(Pa)	24000	24000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	6318	6318
絕緣電線長度(m)	7.5	7.5
集塵桶/集塵袋容量(L)	36/34	36/34
尺寸(長×寬×高)(mm)	630×365×596	
設備插座最大負載(W)	2400	2400
重量(不含配件)(kg)	15.3	14.8

技術資料	CT 48	CT 48 AC
功率(W)	350-1200	350-1200
最大流量(l/min)	3900	3900
最大真空度(Pa)	24000	24000
濾芯表面積(cm <sup>2</sup> )	6318	6318
絕緣電線長度(m)	7.5	7.5
集塵桶/集塵袋容量(L)	48/46	48/46
尺寸(長×寬×高)(mm)	740×406×1005	
設備插座最大負載(W)	2400	2400
重量(不含配件)(kg)	17.2	18.2

SYS-AIR



影片

CT WINGS



影片





技術資料	SYS-AIR
功率(W)	200
設備插座的最大連接值(W)	2200
最大體積流量(m <sup>3</sup> /h)	680
過濾面預過濾器(cm <sup>2</sup> )	8600
過濾面預過濾器(cm <sup>2</sup> )	24600
電纜長度(m)	7.5
噪音水平(dB)	55-65
尺寸(長×寬×高)(mm)	396×305×437
重量(不含配件)(kg)	9.8

技術資料	CT VA
尺寸(長×寬×高)(mm)	395×295×515
最大容積容積(L)	20
重量(不含配件)(kg)	7

技術資料	CT WINGS
最大夾緊高度(mm)	50
最大負荷(kg)	3
尺寸(長×寬×高)(mm)	130×80×50
重量(kg)	0.35



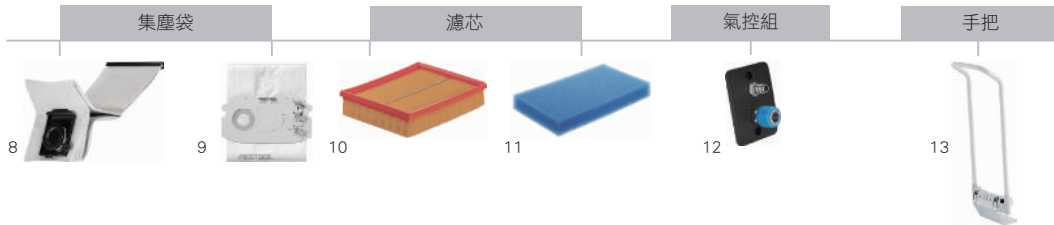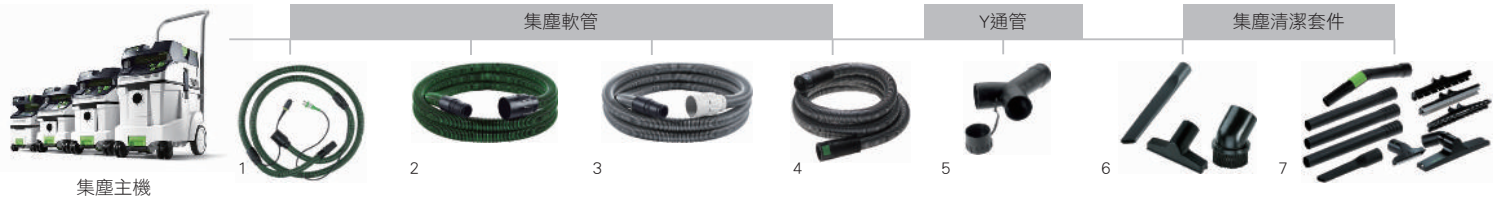

FS/2

尺寸規格

FS 800/2

FS 1080/2

FS 1400/2

FS 1900/2

FS 2400/2


FS 2700/2

FS 3000/2

FS 5000/2

快速夾具

膠條

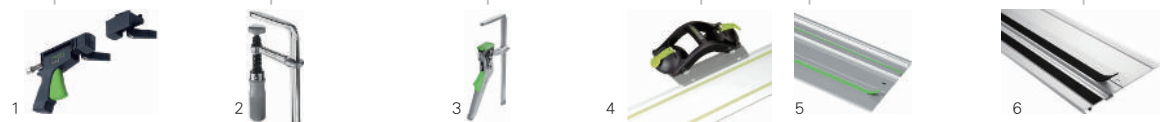

角度尺、定位配件



FS 1400/2-LR 32


FS 2424/2-LR 32

連接配件




FS 1400/2-KP

FS 1900/2-KP



護板、攜行袋

排孔

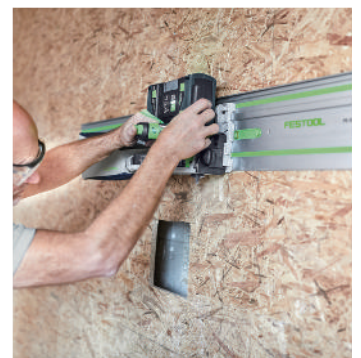

SYS3專利工具箱-最有系統的收納

型號 尺寸(長×寬×高) 重量	型號 尺寸(長×寬×高) 重量	型號 尺寸(長×寬×高) 重量
 SYS3 M 112 396×296×112 mm 1.4 kg	 SYS3 S 76 265×171×71 mm 0.4 kg	 SYS3-RK/6 M 337 396×296×337 mm 6 kg
 SYS3 M 137 396×296×137 mm 1.5 kg	 SYS3 S 76 TRA 265×171×71 mm 0.4 kg	 SYS-SB 396×296×167 mm 2.5 kg
 SYS3 M 187 396×296×187 mm 1.7 kg	 SYS3 S 147 265×171×142 mm 0.6 kg	 SYS3 TB M 137 396×296×137 mm 1.3 kg
 SYS3 M 237 396×296×237 mm 1.9 kg	 SYS3 ORG M 89 396×296×89 mm 1.6 kg	 SYS3 TB M 237 396×296×237 mm 1.7 kg
 SYS3 M 337 396×296×337 mm 2.4 kg	 SYS3 ORG L 89 508×296×89 mm 2 kg	 SYS3 TB L 137 508×296×137 mm 1.9 kg
 SYS3 M 437 396×296×437 mm 2.9 kg	 SYS3-SORT/4抽 395×295×210 mm 4 kg	 SYS3 TB L 237 508×296×237 mm 2.4 kg
 SYS3 L 137 508×296×137 mm 1.9 kg	 SYS3-SORT/6抽 395×295×210 mm 4.9 kg	 SYS-PORT 500/2 400×500×500 mm 19 kg
 SYS3 L 187 508×296×187 mm 2.1 kg	 SYS3-SORT/9抽 395×295×210 mm 5.1 kg	 SYS3 T-BAG M 396×296×360 mm 最大裝載：20 kg
 SYS3 L 237 508×296×237 mm 2.4 kg	 SYS3-SORT/12抽 395×295×210 mm 5.3 kg	 SYS3-RB 乘載面積：508×396 mm 2.9 kg
 SYS3 XXL 237 792×296×237 mm 3.64 kg	 SYS3-COMBI M 287 396×296×287 mm 4.3 kg	 SYS3-MFT M 112 396×296×112 mm 2 kg
 SYS3 XXL 337 792×296×337 mm 4.33 kg		



影片



專利工具箱-最有系統的收納

型號  
尺寸(長×寬×高)  
重量



SYS-PORT 1000/2  
400×500×1100 mm  
33 kg

型號  
尺寸(長×寬×高)  
重量



RB-ROLL 100  
440×600×1100 mm  
6.5 kg

型號  
尺寸(長×寬×高)  
重量



MW 1000  
641×600×1076 mm  
19 kg

Fan粉絲商品

圓領Polo衫



POL-FT1 Polo衫



連帽衫



男士防風外套



冬天外套



高爾夫球帽



保溫袋



旅行後背包



SYS3 XXS 33 名片盒  
灰色



藍色



UVEX 安全護目鏡



Victorinox 瑞士刀



KTL-FZ FT1 複製器



木尺鑰匙圈



木尺



捲尺



# FESTOOL

## 木工總目錄 2025 / 2026



官方網站



FACEBOOK



LINE

專業合作伙伴

2025/09

倍速妥貿易有限公司 (飛速妥)  
(台灣總代理)

總公司：彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號  
04-872-6697

北區：03-211-4104

南區：07-353-6322

傳真號碼：04-872-5209

電子郵件：bestor.steven@msa.hinet.net

網站：www.bestor.com.tw