



靈活移動 / 完美應用 / 多功能 / 高品質
飛速妥集塵主機系列 CLEANTEX FAMILY

EXTRACTION

FESTOOL

滿足您最嚴苛要求的工具

飛速妥移動式集塵主機： 清潔藝術的一大進步。

工作中保持清潔是非常重要的：保護健康並維護在客戶心中的良好印象，確保工作過程順暢並獲得精確的結果。因此、不僅最後清潔是必須外，電動及氣動工具在工作時的集塵也要徹底才行。在多年以前我們就已經把集塵主機納為飛速妥工具系統中的主要重點，並針對特殊工業進行研究來擴充該系列集塵主機。

在細微之處往往更能表現出我們的用心，例如各種飛速妥工具的創新發明：有了軟管存放頂蓋，避免在容器外面使用繁瑣的掛鉤，使用專利工具箱可以獲得更大、更有條不紊的儲存空間；集塵軟管的直徑達 27 mm，既能夠抽吸較大的物料，又能使軟管變得更加靈活；無段式吸力調節功能和標準化自動開關，使您的工作更便捷、更乾淨。

我們的理想目標就是：製造出能提升工作效率的移動式集塵主機。既輕便又牢固、結構緊密而容量巨大。並確保工作環境的清靜 - 無論是在工作中還是工作後。不僅如此，未來它還將不斷持續進步。

章節內容

► 系統的必要性	04
► 移動式集塵主機 CT MINI/CT MIDI	06
► 移動式集塵主機 CLEANTEX CT 26 CT 36 CT 48	08
► 特殊工業集塵主機 CLEANTEX AUTOCLEAN CT AC-PLANEX	10
► 特殊工業集塵主機 CLEANTEX CTH 26 CTH 48	12
► 特殊工業集塵主機 CLEANTEX CT 48 LE EC	14
► 特殊工業集塵主機 CLEANTEX CT 48 LE EC/B22	16
► 各式集塵主機一覽	18
► 集塵過濾袋	19
► 配件和耗材	20
► 供貨內容和訂購料號	22



AUTOCLEAN 自動抖塵清潔技術

穩定的集塵功率減輕了工作負擔：由於具有AUTOCLEAN 自動抖塵功能，因此不再需要對主機濾芯進行人工清潔。清潔週期和吸力可無段式調節，確保在不同要求下都能獲得最乾淨的集塵效果。



充分利用容積

各種組件相互間的完美搭配創造了可容納大量粉塵的最佳空間。容器形狀考慮周到，且具有精準匹配的SELF CLEAN 集塵過濾袋和節省空間的扁平式濾芯，淨容積與總容積相差無幾。



SYS 一體化搭扣和軟管存放頂蓋

飛速妥工具的創新之舉：使用SYS一體化搭扣連接SYS工具箱，可方便地運輸工具和配件。獨一無二的集成式軟管存放頂蓋，附有繞線架還可當托盤使用。



“德國製造”的優質工具保證

我們的很多工具已經為客戶服務了30年之久，並且仍在使用當中。這絕不是偶發現象，而是“德國製造”的精心研發和生產帶來的保障。產品背後蘊含著我們的承諾：滿足最嚴苛要求的工具。



因為是絕配，所以才完美。



系統完善的重要性

工欲善其事，必先利其器！要做得更好，就需要借助系統的優勢。一套完善的系統，其配件和耗材與工具都應當完美匹配。這樣方可確保作業順暢有序、更具組織計劃性，才能使您的每項投資都物超所值。我們的系統設備只有一個目標：讓您更快、更容易、更完美地取得成功。

系統效率＝增值效益

很多飛速妥的集塵主機都標準配備了軟管存放頂蓋、用於固定SYS工具箱的一體化搭扣和模組化插槽。還可以選擇裝把手或可拆卸式工具支架。此外，它們不僅與所有飛速妥工具的電動和氣動工具相容，而且還可依您所需更換種類繁多的配件。



系統 = 順暢的工作流程

為確保工作流程的順暢，每部分細節都很重要：使用飛速妥集塵主機可以使工作視野更為清晰。為了加快流程，採用 plug it 快速接頭軟管可以瞬間完成工具的轉換。plug it 軟管與電源線整合在一起，搬運時更加方便。使用導軌工作時，導向器可防止集塵軟管與導軌互相纏繞。

系統 = 更好地規劃組織

飛速妥的集塵主機不僅能在為您提供清潔面的幫助，而且更易於保持整潔有序的工作環境。利用SYS一體化搭扣，可以將SYS分類工具箱和SYS專利工具箱牢固地連接到集塵主機上。與工作站* 或工具中心* 組合使用，馬上成為小型移動式工作站。連接懸掛元件或懸臂後，可大幅地擴充了在廠房內的工作範圍。

* 不適用於 CT MINI / MIDI

CT MINI | CT MIDI 移動式集塵主機

移動應用的理想之選。

結構緊密輕巧：這些理由使移動式集塵主機 CT MINI 和 CT MIDI 成為裝配、安裝和翻新工作的理想夥伴。適用於電動工具或抽吸粉塵或廢水等清潔工作。

- ▶ 隨時方便可用 - CT MINI 和 CT MIDI 較輕的重量和緊密設計的小尺寸規格而便於運輸。
- ▶ 系統優勢 - CT MINI 和 CT MIDI 配備了與大型集塵主機相同的大功率渦輪馬達。
- ▶ 可收集更多粉塵 - SELF CLEAN 無紡布集塵過濾袋的細粉塵收集量比傳統的集塵過濾袋多達 4 倍。
- ▶ 系統性擴展 - 使用 SYS 一體化搭扣可在瞬間將裝有工具和配件的 SYS 專利工具箱固定。
- ▶ 可靠固定 - 制動剎車確保集塵主機的安全停放。
- ▶ 最佳利用容量 - 因為採用了扁平式濾芯和流線型的內部輪廓設計。



粉塵等級

L

適用工具

電動

CT MINI | CT MIDI

技術資料	CT MINI	CT MIDI
功率消耗		400-1200 W
最大體積流量		3700 L/min
最大真空度		24000 Pa
濾芯表面積		5000 cm ²
橡膠絕緣電源線		7.5 m
最大集塵容積 / 過濾袋容量	10 / 7.5 L	15 / 12.5 L
尺寸 (長×寬×高)	440 x 340 x 420 mm	440 x 340 x 470 mm
設備插座最大連接負載		2400 W
重量 (kg)	8.7 kg	9.0 kg

供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。



系統配件和耗材見第22頁後



軟管和電源線收藏在軟管存放頂蓋中。



無需輔助工具即可快速、方便地更換主濾芯和集塵過濾袋。



細節上同樣考慮周到-單獨的備用集塵過濾袋儲藏槽。

CLEANTEX CT 26 | CT 36 | CT 48 移動式集塵主機

具有完美多功能的全方位主機。

結構設計緊密但卻容量超大；輕便又具有極強大的性能。無論在工地上還是在廠房內 - 由於容器外形設計精巧，CLEANTEX 尺寸雖小卻能提供充足的集塵容量。具有三種不同規格，無論何種需求都有您最合適的選擇。

- ▶ 節省空間的扁平式濾芯 - 總容量與淨容量相差無幾
- ▶ 適合各種要求 - C T 系列適用於 M 和 L 級粉塵，並可單獨附加插座（持續供電插座或自動開關的插座）壓縮空氣感應模組或連接懸掛單元（EAA）模組。
- ▶ 極其輕巧但特別強大 - 緊密設計大功率渦輪馬達具有很高的集塵功率。
- ▶ 儲存和保護 - 附繞線架、適合 1 - 5 號的 SYS 工具箱的 SYS 一體化搭扣和可用作托盤的軟管存放頂蓋。
- ▶ 自動清潔、抗撕裂 - 強韌的無紡布集塵過濾袋會在集塵主機關閉時折疊起來，以便將粉塵抖落。



粉塵等級
L, M
適用工具
電動 / 氣動 (模組)

CT 26 | CT 36 | CT 48

技術資料	CT 26	CT 36	CT 48
功率消耗		350-1200 W	
最大體積流量		3900 L/min	
最大真空度		24000 Pa	
濾芯表面積		6318 cm ²	
橡膠絕緣電源線		7.5 m	
最大集塵容積 / 過濾袋容量	26 / 24 L	36 / 34 L	48 / 46 L
尺寸 (長×寬×高)	630 x 365 x 540 mm	630 x 365 x 596 mm	740 x 406 x 1005 mm*
設備插座最大連接負載		2400 W	
重量 (kg)	13.9 kg	14.4 kg	18.8 kg

*含把手，供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。



系統配件和耗材見第22頁後




飛速妥工具模組系統
準備應對任何要求。



利用模組化插槽系統，任何一台 CLEANTEX 都能與個性化要求完美搭配。

- 1、壓縮空氣感應模組
- 2、懸掛元件模組
- 3、附加直流電插座或附自動開關的插座

安全而耐用 - 利用剎車制動器、牢固的後部鋼軸和大型耐磨滾輪，CLEANTEX 不易傾翻甚至可以上下樓梯。

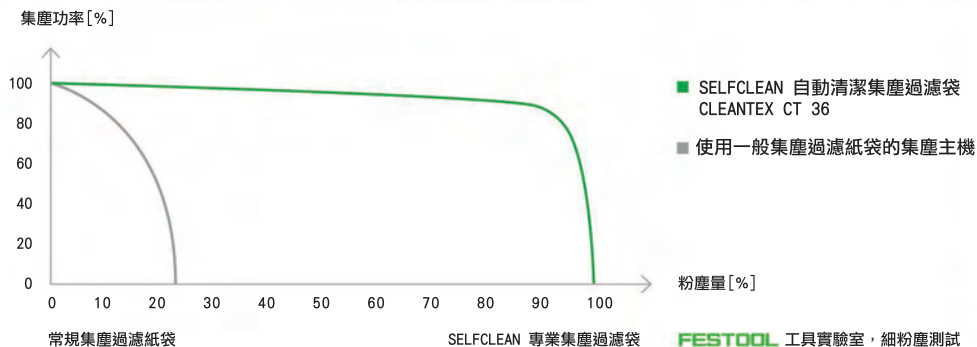

功能強勁 - SELF-CLEAN 集塵過濾袋具有恆定的高集塵功率，
細粉塵收集量提高達 4 倍之多。



SELF-CLEAN 集塵過濾袋 - 抽吸的粉塵不易結塊、不會堵塞，在完全裝滿之前，集塵功率保持恆定。

全自動清潔的濾芯。

克服濾芯堵塞的利器：新型 CLEANTEX AUTOCLEAN。即使是基本型，也具有濾芯自動抖塵清潔功能，進而確保強勁的集塵功率。另外，為了配合 PLANEX LHS 超級眼鏡蛇特別高的材料磨除率，我們還研發了特殊工業用集塵主機 CT 36 AC-PLANEX - 配備有工具支架、牢固且耐彎曲的軟管和標準化 ComfortClean 滑動閥門。

- ▶ 節省空間的大功率渦輪馬達設計，配置高性能扁平過濾器，充分的利用集塵主機內部容積。
- ▶ 自動清潔週期可自行調節 - 設定區間從15秒鐘到 2 分鐘。
- ▶ 絕對清潔 - 使用選購配件的廢棄處理袋，保護用戶遭受粉塵侵害。
- ▶ M級型號可滿足抽吸石膏補土和中塗時所規定的要求。



新產品



CT AC | CT AC-PLANEX

技術資料	CT 26 AC	CT 36 AC CT 36 AC-PLANEX	CT 48
功率消耗		350-1200 W	
最大體積流量		3900 L/min	
最大真空度		24000 Pa	
濾芯表面積		6318 cm ²	
橡膠絕緣電源線		7.5 m	
最大集塵容積 / 過濾袋容量	26 / 24 L	36 / 34 L	48 / 46 L
尺寸 (長×寬×高)	630 x 365 x 540 mm	630 x 365 x 596 mm	740 x 406 x 1005 mm*
設備插座最大連接負載		2400 W	
重量 (kg)	14.7 kg	15.2 kg	19.6 kg

*含把手，供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。




系統配件和耗材見第22頁後

全新技術： CLEANTEX AUTOCLEAN

利用濾芯自清潔功能，可以自動清空濾芯，從而保持恆定的高集塵功率。

清潔週期可無段調節，從15秒鐘到兩分鐘：粉塵量越大，時間越短，粉塵量越小，時間越長。

在兩個設定的清潔週期之間，也可以觸發即時清潔功能。



達到清潔週期時，電磁閥自動打開。由於容器內為真空狀態，空氣透過濾芯被吸入，吸附住的粉塵鬆動並落入到集塵內腔中。



以絕對真空實現絕對清潔 - 透過 Comfort Clean 滑動閥門對濾芯進行更深入的清潔。

打開自動清潔AC開關後，立即對濾芯進行多次清潔。如果抽吸的是液體，可以將清潔功能完全關閉。

不給危險粉塵任何機會。

粉塵中的石棉、黴菌、礦物粉塵、鎘、鉛、鎳、鉻酸鋅...等，充滿各種危險，我們備有一套方案：飛速妥的特殊工業集塵主機 CTH讓致癌和致病粉塵無所遁形。濾芯分離度高達 99.995%*，在清除霉菌和石棉或加工含有危險的木材防腐劑的木材時，都不會對健康造成任何問題。

- ▶ 保護健康 - 允許用於M和H級粉塵，專門用於抽吸致癌和致病粉塵。
- ▶ 安全封閉 - 採用雙層安全集塵過濾袋。
- ▶ 超大空間、超強吸力 - 使用扁平式濾芯和大功率渦輪馬達。
- ▶ 吸力任意控制 - 附有吸力無段調節功能和抗靜電功能。
- ▶ 固定或移動型式 - 有26和48兩種規格可供您選擇。

粉塵等級
H
適用工具
電動 / 氣動（模組）

CTH 26 | CTH 48

新產品



技術資料	CTH 26	CT 48
功率消耗		350-1000 W
最大體積流量		3900 L/min
最大真空度		24000 Pa
濾芯表面積		6318 cm²
橡膠絕緣電源線		7.5 m
最大集塵容積 / 過濾袋容量	26 / 24 L	48 / 46 L
尺寸（長×寬×高）	630 x 365 x 540 mm	740 x 406 x 1005 mm**
設備插座最大連接負載		2400 W
重量 (kg)	13.9 kg	18.8 kg

*產品達到 H 級粉塵的結構認可，詳見23頁 **附把手 供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。



系統配件和耗材見第22頁後



舒適握把 - 您可以利用把手可將 CTH 48 輕鬆方便地推到使用地點。



使用雙層安全集塵過濾袋確保清空集塵主機時不會揚起粉塵。



附有系統接口的特殊工業集塵主機 - SYS 專利工具箱也可以方便地連接到 CTH 上。

CLEANTECH CT 48 LE EC 特殊工業用集塵主機

專為工業領域的長時間使用而製造。

高負荷的連續使用，這是它的專門領域：EC-TEC馬達確保更高安全的可靠性、更長的使用壽命和不同凡響的能源利用率。在加工塑料、陶瓷、木材或油漆表面時具有持久的集塵效果。

- ▶ 持久強勁 - 採用創新的 EC-TEC 技術馬達，壽命比傳統通用馬達長十倍。
- ▶ 靈活變化，適應任何要求 - 我們提供適用於 L 或 M 級粉塵的型號。
- ▶ 牢固的底座 - 標準化裝備可連接在懸掛元件上，並附有壓縮空氣接頭和SYS 一體化搭扣。
- ▶ 吸力靈活可變 - 藉由吸力調節功能，CT 48 LE EC 可根據不同的工作狀況隨時進行調節。
- ▶ 杜絕靜電 - 附有抗靜電功能，避免塵爆等潛在危險。



新產品

粉塵等級

L, M

適用工具

電動 / 氣動

CT 48 LE EC

技術資料	CT48 LE EC
功率消耗	150-1100 W
最大體積流量	3400 L/min
最大真空度	23000 Pa
濾芯表面積	6318 cm ²
橡膠絕緣電源線	7.5 m
最大集塵容積 / 過濾袋容量	48 / 46 L
尺寸 (長×寬×高)	630 x 406 x 640 mm
設備插座最大連接負載	2400 W
重量 (kg)	17.9 kg

供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。



系統配件和耗材見第22頁後



巨大的集塵容量 - 集塵內腔採用流線型的內部輪廓配合扁平式濾芯，淨容積與總容積相差無幾。



EC - TEC 是一種不使用碳刷的飛速受無磨損馬達方案，產品因此無需維護並且極其穩定牢固。

CLEANTEK CT 48 LE EC/B22 特殊工業用集塵主機

為了實現最高的安全性。

特殊工業集塵主機 CT48 LE EC / B22 是專為抽吸可燃及易爆的粉塵而設計。內載 EC - TEC 馬達適合長時間的使用。牢固的 ABS 塑料集塵內腔附加額外的防火功能，因此適用於安全抽吸鋁塵、紙塵、煙霧、粉狀漆塵乃至玻璃纖維和碳纖維增強塑料等。

- ▶ 符合 ATEX 指令針對 22 區的要求 - 可靠吸除爆炸等級 ST1、ST2 和 ST3 的粉塵。
- ▶ 完美的空間利用率 - 緊密的矩形結構設計可以使集塵過濾袋完全裝滿。
- ▶ 特別實用 - 該特殊工業集塵主機不需要單獨的底盤，滾輪如同其他所有 CLEANTEK 型號一樣牢固、靈活並直接安裝在集塵內腔上。
- ▶ 標準化系統產品 - 標準裝備可連接在懸掛元件上，並附有壓縮空氣接頭和 SYS 一體化搭扣。
- ▶ 抗靜電功能 - 為了防止靜電電荷，提供抗靜電軟管、不銹鋼管和吸嘴等附件。



新產品

粉塵等級

L, M

適用工具

電動 / 氣動

CT 48 LE EC/B22

技術資料

CT48 LE EC / B22

功率消耗	150-1100 W
最大體積流量	3400 L/min
最大真空度	23000 Pa
濾芯表面積	6318 cm ²
橡膠絕緣電源線	7.5 m
最大集塵容積 / 過濾袋容量	48 / 46 L
尺寸 (長×寬×高)	630 x 406 x 640 mm
設備插座最大連接負載	2400 W
重量 (kg)	18.6 kg

供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。



系統配件和耗材見第22頁後



更加強化的安全性 - 隱藏式插座和無凹陷結構
降低了爆炸性粉塵積聚的風險。

飛速妥的移動式集塵主機和特殊工業集塵主機

各式型號一覽。

移動應用的理想之選。

CT MINI / MIDI

結構緊密輕巧：是裝配、安裝和翻修工作的理想之選。



具有完美多功能的全方位主機。

CLEANTEX CT 26 / 36 / 48

三種規格，滿足任何需求：一款適於工地和廠房應用的多功能主機。



全自動清潔的濾芯。

CLEANTEX CT 26 / 36 / 48 AC | CT 36 AC-PLANEX

可無段調節的濾自動清潔功能 AUTOCLEAN 確保集塵效果恆定：完美適用於較大的粉塵量。



不給危險粉塵任何機會。

CLEANTEX CTH 26 / 48

99.995% 的過濾分離度：專門抽吸致癌和致病粉塵。



專門為工業領域的長時間使用而創造。

CLEANTEX CT 48 LE EC

採用具有長久壽命的 EC-TEC 馬達：適用於高負荷的連續使用以及懸掛單元上的固定運作。



為了實現最高的安全性。

CLEANTEX CT 48 LE EC / B22

安全牢固的 EC-TEC 馬達和具有防火功能的 ABS 塑料集塵內腔：該專用設備適用於易燃和爆炸性粉塵的環境。





專業集塵過濾袋

任何情況下都有超高的質量。

所有的飛速妥移動式集塵主機都配備了專門為各式粉塵等級和要抽吸的材料而設計的合適集塵過濾袋：

- ▶ **SELF CLEAN 自動清潔集塵過濾袋：**一次性用於各類粉塵。透過自動抖塵清潔效應而防止粉塵結塊堵塞，並在清空前保持封閉，盡最大程度上保護使用者健康。
- ▶ **長壽命集塵過濾布袋：**採用高強度三層聚酯無紡布，可多次重覆使用。理想應用於 L 級大量粉塵。打開滑動鎖片即可清空粉塵。
- ▶ **廢棄處理袋：**完美適用於附有 AUTOCLEAN 自動抖塵清潔功能的集塵主機，例如超級眼鏡蛇 PLANEX 一起使用時或在抽吸較大污粒和碎屑時。廢棄處理袋有封口，防止清空時粉塵四散飛揚。
- ▶ **雙層安全集塵過濾袋：**專門用於 H 級粉塵。將附加廢棄處理袋包裹在無紡布集塵過濾袋外面，進一步保障並提高安全性。

移動式集塵主機 特殊工業集塵主機	結構認可 粉塵等級	集塵過濾袋			
		SFLFCLEAN	長效壽命	廢棄處置袋	雙層安全集塵過濾袋
CT MINI / CT MIDI	L	●			
	CT26	●	●		
	M	●	○		
	H				●
CT 26 AC	L	○	○	●	
	M	○	○	●	
CT 36	L	●	●		
	M	●	○		
CT 36 AC	L	○	○	●	
	M	○	○	●	
CT 48	L	●	●		
	M	●	○		
	H				●
CT 48 AC	L	○	○	●	
	M	○	○	●	
CT 48 LE EC	L	●	●		
	M	●	○		
CT 48 LE EC / B22	L	●			
	M	●			

● 推薦使用

○ 有使用限制

供貨內容 | 訂購料號詳見第22頁後。

移動式集塵主機和特殊工業集塵主機 配件和耗材。

插槽式模組



氣動配件



廠房管理



CT MINI
CT MIDI



CT 26 / 36 / 48
CTH 26 / 48



CT 26 / 36 / 48 AC
CT 36 AC-PLANEX



CT 48 LE EC
CT 48 LE EC / B22

集塵軟管



14



15



16



17



18

PLANEX



19



20



更多系統配件和耗材請詳見總型錄
或至：www.festool.com

軟管套筒



21



22



23



24



25



26

管件



27



28



29

吸嘴和毛刷



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40




41

濾芯



42



43



44



45



46



47

集塵過濾袋

移動式集塵主機、特殊工業集塵主機和配件

供貨內容與訂貨料號。

CT	主機容積	粉塵等級	電動	氣動	AUTOCLEAN	EC-TEC	馬達				
CLEANTEX	26/36/48	L/M/H/B22	E	LE	AC	EC					
集塵主機 CT MINI / MIDI 產品內容				訂購料號	L	M	H	LE	AC	EC	B22
SELCLEAN 集塵過濾袋，備用集塵過濾袋（儲藏格內），D27 抗靜電集塵軟管 3.5m-AS（集塵側附有角色旋轉接頭）											
CT MINI				584101	●						
CT MIDI				583371	●						
集塵主機 CT 26/36/48 CT 36/48 AC CT 36 AC-PLANEX 產品內容				訂購料號							
SELCLEAN 集塵過濾袋，備用集塵過濾袋（儲藏格內），D27 抗靜電集塵軟管 3.5m-AS，軟管存放頂蓋											
CTL 26E				584005	●						
CTL 26E/SD 230V + 第二個電源插座				584049	●						
CTL 26E/SD E/A 230V + 第二個自動開關插座				584050	●						
CTL 26E AC + 廢棄處理袋				584017	●				●		
CTM 26E				583848		●					
CTM 26E AC + 廢棄處理袋				584032		●			●		
CTL 36E				584006	●						
CTL 36E LE + 附 LE 接頭的壓縮空氣感應模組				583846	●			●			
CTL 36E AC + 廢棄處理袋				584025	●				●		
CTL 36E LE AC + 廢棄處理袋、LE 接頭的壓縮空氣感應模組				584041	●			●	●		
CTL 36E LE AC-PLANEX + 廢棄處理袋、LE 接頭的壓縮空氣感應模組、 D36 抗靜電軟管 3.5m-AS/LHS 225 ComfortClean 滑動閥門、PLANEX 工具支架				584116	●				●		
CTM 36E				584007		●					
CTM 36E LE + 附 LE 接頭的壓縮空氣感應模組				584002		●		●			
CTM 36E AC + 廢棄處理袋				584035		●			●		
CTM 36E LE AC + 廢棄處理袋				584038		●		●	●		
CTM 36E LE AC-PLANEX + 廢棄處理袋、LE 接頭的壓縮空氣感應模組、 D36 抗靜電軟管 3.5m-AS/LHS 225 ComfortClean 滑動閥門、PLANEX 工具支架				584059		●			●		
CTL 48E + 把手				584070	●						
CTL 48E LE + 把手、LE 接頭的壓縮空氣感應模組				584078	●			●			
CTL 48E AC + 把手、廢棄處理袋、LE 接頭的壓縮空氣感應模組				584085	●				●		
CTM 48E + 把手				584093	●			●	●		
CTM 48E LE + 把手、LE 接頭的壓縮空氣感應模組				584080		●					
CTM 48E AC + 把手、廢棄處理袋				584082		●		●			
				584095		●			●		
特殊工業用集塵主機				訂購料號							
CTH 雙層安全集塵過濾袋、D27 抗靜電集塵軟管 3.5m-AS，軟管存放頂蓋、繞線架											
CTH 26 E				584139			●				
CTH 48 E + 把手				584137			●				
CT 48E LE EC 壓縮空氣和 EAA 接頭、SELCLEAN 集塵過濾袋、D27 抗靜電集塵軟管 3.5m-AS、繞線架											
CTL 48E LE EC				584134	●			●		●	
CTM 48E LE EC				584132		●		●		●	
CTM 48E LE EC Ind.（無集塵軟管）				584133		●		●		●	
CT 48E LE EC/B22 壓縮空氣和 EAA 接頭、SELCLEAN 集塵過濾袋、D27 抗靜電集塵軟管 3.5m-AS、繞線架											
CTL 48E LE EC/B22				584131	●			●		●	●
CTM 48E LE EC/B22				584130		●		●		●	●

結構認可	過濾系統分離度	適用性
粉塵等級 L ¹⁾	>99%	極限值 ³⁾ >1 mg/m ³ 的危害健康粉塵。
粉塵等級 M ¹⁾	>99.9%	極限值 ³⁾ >0.1 mg/m ³ 的危害健康粉塵。
粉塵等級 H ¹⁾	>99.995%	極限值 ³⁾ >0.1 mg/m ³ 的危害健康粉塵。
粉塵等級 22 ²⁾ 區，粉塵等級 M	>99.9%	22 區域內爆炸等級 ST1、ST2、ST3 的易燃粉塵。

¹⁾ 來源：EN 60335-2-69 和 IEC 60335-2-69 附錄 AA

²⁾ 來源：EN 60335-2-69 和 IEC 60335-2-69 附錄 CC

³⁾ 關於極限值須注意各國的相關規定，例如德國為 TRGS 900

插槽式模組*	產品內容	訂購料號	廠房管理	產品內容	訂購料號
1	DL CT 26/36/48 壓縮空氣感應模組用於CT/CTL/CTM 26/36/48，加裝LE型移動式集塵主機，附加壓縮空氣自動開關。	496141	7	CT 懸臂附接頭的成套管件，長2119 寬1136 mm CT-ASA CT 26/36 SB 用於 CT/CTL/CTM 26/36 附 SB-CT 26/36 把手	496372
2	EAA CT 26/36/48 懸掛單元模組適用於CT/CTL/CTM 26/36/48，將CT 集塵主機與懸掛元件或懸臂連接，必須為非 LE 型集塵主機。	496143		CT-ASA CT 44/48/55 用於 CT/CTL/CTM 48	492452
3	電源插座模組用於 CT/CTL/CTM 26/36/48 Modul-SD CT 26/36/48 直流電插座	496142	8	WCR 1000 移動式工作站，附托盤、存放槽穿孔背板底座、雙頭工具支架、通用掛鉤、6支標準掛鉤（長125 mm）2 塊附方孔的背板、SYS工具箱定位底座。	497471
	Modul-SD E/A CT 26/36/48 自動開關插座	496405	9	TC 3000/2 行動工具車有大工作面積和存放空間，附可上鎖工具櫃、可固定 SYS工具箱和分類工具箱的隔板、集塵工作站，用於 CT/CTL/CTM 26/36/48 的固定架和固定帶（配件）	279903
* 不適用於 CT LE EC 或 CT 48 LE EC/B22			10	把手、附有 ZBA-D 吸嘴支架 SB-CT 26/36 用於 CT/CTL/CTM 26/36 SB-CT 48 用於 CT/CTL/CTM 48	495802 497595
			11	WHR/CT-ASA 工具支架 用於 CT-ASA/SB，安全人性化地放置電動和氣動工具，高級不銹鋼製	493558
			12	WHR/CT 工具支架用於 CT/CTL/CTM 26/36/48安全人性化地放置電動/氣動工具，高級不銹鋼製	496122
			13	SHR-CT/SR 軟管支架用於 CT/CTL/CTM26/36/48 可有效防止工作時被地上的軟管絆倒。	487072
壓縮空氣配件	產品內容	訂購料號	配件	產品內容	訂購料號
4	IAS 2 一分二轉接頭 IAS 2-DA-CT 用於同時連接2個交替工作的IAS 2 氣動工具（另外需要 IAS 2 A-ASA/ CT/ SRM45/70 轉接頭，不適用 CT MINI/MIDI，鉗套外徑 58 mm。	496929	14	D 50 SV-AS/D 50 V 抗靜電Y 通管用於D50/36/27 附有管塞，連接兩根集塵軟管，用於集塵主機上，不支援兩種工具同時運作。	452898
5	VE-CT 26/36/48 伺服系統用於 LE型 CT 26/36/48，冷凝液快速排出器、壓力調節器、潤滑裝置和附有快速連接器的無油壓縮空氣排出口。	495886	15	D 50/V 管塞用於在加裝CT/CTL 26/36/48 時堵住進氣接管。	452899
6	IAS 2 轉接頭 IAS 2-A-ASA/ CT/ SRM 45/70 用於 CT 型移動式集塵主機，用於 EW/DW 型的 EAA，與 IAS 2 軟管連接頭，透過壓縮空氣連接軟管的集成供氣接頭，抗靜電型，不適用於 CT MINI / MIDI 鉗套外徑 58 mm。	454757	16	D 50 FL 火花消除器，用於 CT/CTL/CTM。	484733

集塵軟管	產品內容	訂購料號
17	耐溫70°C抗靜電集塵軟管，洩漏電阻 < 10 MΩ D22x3.5米-AS 直徑22 mm，附直角旋轉接頭和連接套管，高度靈活性：適用於PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX，長3.5 m	456745
	D27 x3.5米-AS 直徑27mm 附旋轉接頭和連接管	452878
	D27 x5米-AS 直徑27mm 附旋轉接頭和連接管	452880
	D36 x3.5米-AS 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452882
	D36 x5米-AS 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452884
	D36 x7米-AS 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452886
	D36 x3.5米-AS/KS/ LHS 225 直徑36 mm，用於超級眼鏡蛇 PLANEX，高度靈活耐折彎集塵軟管	496972
	D 36/32x3.5米-AS 直徑36/32 mm，T26/36 AC 最適用於修整銑削和清潔工作，錐形集塵軟管	497925
	D 50x2.5米-AS 直徑50mm 附2個旋轉接頭	452888
	D 50x4米-AS 直徑50mm 附2個旋轉接頭	452890
	耐溫70°C集塵軟管	
	D27x3.5米 直徑27mm 附旋轉接頭和連接管	452877
	D27x5米 直徑27mm 附旋轉接頭和連接管	452879
	D36x3.5米 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452881
	D36x5米 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452883
	D36x7米 直徑36mm 附旋轉接頭和連接管	452885
	D50x2.5米 直徑50mm 附2個旋轉接頭	452887
	D50x4米 直徑50mm 附2個旋轉接頭	452889
	耐溫70°C集塵軟管，按米零售，無轉接頭和連接套管	
	D27 MW-AS 直徑 27 mm，抗靜電，洩漏電阻 (DIN IEC 312) < 10 MΩ	452384
	D36 MW-AS 直徑36 mm，抗靜電，洩漏電阻 (DIN IEC 312) < 10 MΩ	452385
	D50 MW-AS 直徑50 mm，抗靜電，洩漏電阻 (DIN IEC 312) < 10 MΩ	452386
	D27 MW 直徑27 mm	452383
	D36 MW 直徑36 mm	454157
	D50 MW 直徑50 mm	454158
18	plug it D 27x3.5米-AS 集塵軟管，直徑27 mm 附 plug it 快速接頭、長 3.5 m	456746
	PLANEX 配件 產品內容	訂購料號
19	VS-CT AC/SRM45 PLANEX 滑動閥門用於 CT AC/CT 36 PLANEX，確保容器內的極度真空，過濾器能得到更深入的清潔效果。	497926
20	WHR-CT 36-LHS 225 工具支架用於CT 36 PLANEX 附實用的手柄，可放置 PLANEX。	465964

軟管套筒/管件	產品內容	訂購料號
21	旋轉接頭連接在集塵主機進氣管上的軟管套管，外徑58 mm	
	D 27 DAG-AS 適用 D27 抗靜電集塵軟管	452892
	D 36 DAG-AS 適用 D36 抗靜電集塵軟管	452894
	D 50 DAG-AS 適用 D50 抗靜電集塵軟管	452896
	D 27 DAG 適用 D27 集塵軟管	452891
	D 36 DAG 適用 D36 集塵軟管	452893
	D 50 DAG 適用 D50 集塵軟管	452895
22	抗靜電直角旋轉接頭 D27 DAG/90°-AS 用於 D22 D27 抗靜電集塵軟管連接在CTL MINI/CTL MIDI	456806
23	抗靜電連接套管（電動工具或吸嘴）	
	D 22 DM-AS 用於 D 22 集塵軟管	456756
	D 27 DM-AS 用於 D 27 集塵軟管	487071
	D 36 DM-AS 用於 D 36 集塵軟管	487721
	RM D36/D27-AS 轉接頭用於D36將直徑減小到D27	498528
24	D36 DM-AS-LHS 225 抗靜電連接套管用於D36集塵軟管，超級眼鏡蛇 PLANEX（電動工具或吸嘴）	495013
25	D 50/36 AA 集塵轉接頭 用於連接D50與D36配件	452897
26	D 50/50 VM-AS 抗靜電套管用於連接D 50/36/27 集塵軟管，於D 27/36 軟管必須將軟管的連接套管更換成 D 27/36 的旋轉接頭。	493047
27	加長管	
	D 36 VR-M 3x 不銹鋼 3 支，適用D27/36 長950mm	452902
	D 36 VR-K 3x 聚丙烯 (PP) x3支，適用 D27/36 長 950 mm	452903
	D 50 VR-M 電鍍鋁管 1 支，適用 D50，長1100mm	447599
	D 50 VR-K 2x 塑料 2 支，適用 D50，長970mm	440412
28	D 36 HR-M 不銹鋼手柄彎管適用於 D 27/36	452900
29	D 36 HR-K 聚丙烯 (PP) 手柄彎管適用於 D27/36 附有空氣調節滑閥可以控制吸力	452901
	吸嘴/刷頭 產品內容	訂購料號
30	縫隙吸嘴 用於 CT/CTL/CTM 26/36/48	
	D 36 FD-300 塑料，適用於D27/36，長300 mm	452904
	D 36 FD-210 塑料，適用於D27/36，長210 mm	492391
31	D 50 FD 縫隙吸嘴適用於 D 50，長 200 mm	452912
32	集塵刷	
	D 36 SP 適用於 D27/36，直徑 70 mm	440404
	D 50 SP 適用於 D 50，直徑 85 mm	440419
33	D 36 UBD 塑料通用毛刷吸嘴，附有刷圈和鉸鏈，適用於 D27/36	498527
34	D 36 SRD 橡膠斜管吸嘴，適用 D27/36 長190 mm 直徑 40 mm	411810
35	D 36 PD 塑料沙發吸嘴，適用 D27/36 長120 mm	440406
36	D 36 FDG 特殊橡膠扁平吸嘴，適用 D27/36 長100 mm	440408

吸嘴/刷頭	產品內容	訂購料號
37 地板吸嘴		
	D36 BD 370 工業型，鋁材質，附有2個滾輪和2個刷條，適用於 D27/36，寬370 mm	452908
	D50 BD 450 工業型，鋁材質，附有2個滾輪和2個刷條，適用於 D 50，寬450 mm	452910
	D36 BD 300 塑料材質，附有2個滾輪和2個刷條，適用於 D27/36，寬300 mm	452907
	D50 BD 370 塑料材質，附有2個滾輪和2個刷條，適用於 D50 寬370 mm	452909
	D36 BD 270 4件塑料，3種替換插件（刷子，橡膠唇和毛氈），適用於 D27/36，寬 270 mm	452906
38 D36 TD 地毯吸嘴有滑動底座，可用於纖維表面和硬地板，適用於 D27/36		452911
39 D36 TKB 中央集塵主機組合式吸塵刷，用於織物表面/硬地板，帶有4 個腳輪，氣動驅動刷輥，適用於 D27/36，寬 270 mm		450644
40 清潔套裝		
	D27/36 D-RS 吸嘴清潔套裝，D36 FD-210 縫隙吸嘴，D36 PD 沙發吸嘴，D36 SP 集塵刷	492392
	D27/36 S-RS 標準清潔套件，D36 HR-K 手柄彎管，3支 D36 VR-K加長管，4個D36 BD270地板吸嘴，D36 FD-210 縫隙吸嘴，D 36 PD 沙發吸嘴	492389
	D 27/36 P-RS 專業清潔套件，D36 HR-M手柄彎管 3支D 36 VR-M不銹鋼加長管，D36 TD 可換地板吸嘴，D 36 FD-210 縫隙吸嘴	492390
	D 27/36 K-RS-Plus 小型清潔套件，D 36 HR-K手柄彎管，3支 D36 VR-K加長管，4個 D36 BD270地板吸嘴，D 36 FD 縫隙吸嘴，D 36 PD沙發吸嘴，SYS 1 T-LOC 工具箱	497697
	D 36 HW-RS-Plus 技工清潔套裝，D36 x 3.5m-AS 抗靜電集塵軟管，D36 HR-M 彎曲手柄管，3支D36 VR-M加長管，D36 TD地毯吸嘴，D36 FD 縫隙吸嘴 D36 PD 沙發吸嘴，D36 SP集塵刷，T-LOC 5 號箱	497700
	D 36 WB-RS-Plus 廠房清潔套裝，D36 x 3.5m-AS 抗靜電集塵軟管，D36 HR-M 手柄彎管，3支 D 36 VR-M加長管，D36 BD370 地板吸嘴，T-LOC 5 號箱	497701
	D36 UNI-RS-Plus通用清潔套件 D36 x 3.5 m集塵軟管，D36 HR-K手柄彎管，3根D36 VR-K加長管，D36 BD300地板吸嘴，D36 FD縫隙吸嘴，D36 SP吸塵刷，D36 PD沙發吸嘴，T-LOC 5 號箱	497702
	D 50 GS-RS 大灰塵清潔套件 D50 x2.5 m 集塵管 2根 D50 VR-K加長管，D50 BD370 地板吸嘴，D50 QD方形吸嘴，D50 SP吸塵刷，D50 FD 縫隙吸嘴	454770
	D36 RS-M-Plus 裝修清潔套件，D36 HR-M 手柄彎管，3支 D36 VR-M加長管，D36 TD地毯吸嘴，D36 FD縫隙吸嘴，D36 SP沙發吸嘴，T-LOC 2 號箱	497698
	D36 BD370 RS-Plus 地板清潔套裝，D36 HR-M 手柄彎管，3支 D36 VR-M加長管，D36 BD 370 地板吸嘴，T-LOC 2 號箱	497699


吸嘴/刷頭	產品內容	訂購料號
41 吸嘴和管件配件保存架		
	Set ZBA-D CT26/36 用於 CT26/36，D36 FD-210 縫隙吸嘴、D36 PD沙發吸嘴、D 36 SP 集塵刷，在內的吸嘴配件保存架	496369
	ZBA-D CT26/36 用於 CT26/36，保存 1 個地板吸嘴 D27/36 和最多 4 個吸嘴	496373
	ZBA-D/R CT26/36/48 用於 CT26/36/48，置放手柄彎管、3 根加長管、地板吸嘴和最多 4 個吸嘴	496370
濾芯	產品內容	訂購料號
42 主濾芯		
	HF-CT-MINI/MIDI 用於CT MINI/MIDI，數量1個	456790
	HF-CT 26/36/48 用於CT26/36/48，數量1個 不適用於 AUTOCLEAN 自清潔功能的 CT 主機	496170
	HF-CT 26/36/48 用於CT AC 最佳清潔效果主濾芯	496172
	HEPA HF-CT 26/36 用於 CT/CTL/CTM 26/36/48 符合 HEPA 13 級，數量1個	496171
	HF-CTH 26/48 用於CTH 26/48，數量1個	498331
43 溼濾芯		
	NF-CT MINI/MIDI 用於CT MINI/MIDI，數量1個	456805
	NF-CT 26/36/48 用於CT 26/36/48，數量1個	496169
集塵過濾袋	產品內容	訂購料號
44 SELF CLEAN 自動清潔集塵過濾袋，確保過濾袋容量的最佳利用和高集塵功率恆定，數量 5 個		
	SC FIS-CT MINI/5 用於 CT/CTL MINI	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 用於 CT/CTL MIDI	498411
	SC FIS-CT 26/5 用於 CT/CTL/CTM 26	496187
	SC FIS-CT 36/5 用於 CT/CTL/CTM 36	496486
	SC FIS-CT 48/5 用於 CT/CTL/CTM 48	497539
45 雙層安全集塵過濾袋由高度靈活的無紡布和第二層PE材料製成，符合 H 級粉塵的要求，數量 3 個		
	FIS-CTH 26/3 用於 CTH 26	497541
	FIS-CTH 48/3 用於 CTH 48	497542
46 長壽命集塵過濾袋由高強度 3 層聚酯無紡布製成，僅用於收集對健康沒有危害的粉塵，數量 1 個		
	Longlife-FIS-CT 26 用於 CT/CTL/CTM 26	496120
	Longlife-FIS-CT 36 用於 CT/CTL/CTM 36	496121
	Longlife-FIS-CT 48 用於 CT/CTL/CTM 48	498506
47 廢棄處理袋 每包數量 5 個，紙箱包裝		
	ENS-CT 26 AC/5 用於 CT/CTL/CTM 26 AC	496216
	ENS-CT 36 AC/5 用於 CT/CTL/CTM 36 AC	496215
	ENS-CT 48 AC/5 用於 CT/CTL/CTM 48 AC	497540



我們的工具代表著“德國製造”－這確保工具滿足最嚴苛的要求。



專業、可靠的售後服務保障、便捷的服務流程。



飛速妥工具關注環保主題，我們的工具可節省能源。

專業合作伙伴

飛速妥工具

集塵主機系列 Extraction
自 2011 年 5 月起生效

FESTOOL

滿足最嚴苛要求的工具

TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG

Wertstraße 20

D-73240 Wendlingen, Germany

倍速妥貿易有限公司

(台灣總代理)

彰化總公司：彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號

TEL：04-8726697

FAX：04-8725209

北區分公司：桃園縣龜山市復興二路83號 1 樓

TEL：03-2114104

南區分公司：高雄市楠梓區土庫二路195號 1 樓

TEL：07-3536322

電子郵件：festool@pchome.com.tw

公司網站：www.bestor.com.tw

www.festool.com



* 拒修來路不明 **FESTOOL** 產品：

敝公司在確保客戶基本權益，每台機器均有烙印機身號碼並有登錄在購買資料中，煩請於購買時，詳細填寫個人資料於保固卡寄回敝公司登錄以確保自身權益，並可獲得精美贈品。

編輯和印刷中可能有遺漏或誤差，飛速妥貿易有限公司概不承擔由此衍發的責任。所有插圖均不具備法律約束力。專為飛速妥貿易有限公司 TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG. 73240 Wendlingen 製作 2011.05版