


飛速妥貿易有限公司 www.bestor.com.tw

Body shop 專業噴槍清洗設備

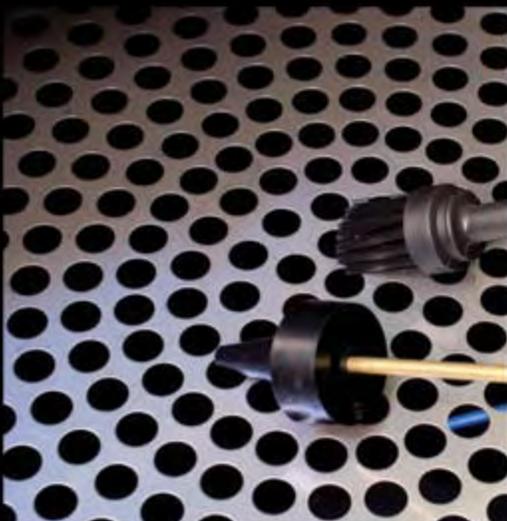

全新 Boxer 系列

建立新標準的 BOXER 噴槍清洗機系列

Drester 隆重推出噴槍清洗機全新標準，全新的 Boxer 噴槍清洗機系列。Boxer 系列和以往一樣耐用且多功能，明顯更易於使用，甚至提供更好的清潔性能及更多樣化的功能。Boxer 型號有兩種外殼規格（藍色及不銹鋼銀色）體積小巧又多功能，使汽車修理廠的維修生活更輕鬆。

Boxer 系列為滿足所有需求提供以下款式：

- 自動和手動清洗槽
- 使用溶劑，水和水性溶劑
- 上述組合

全自動清洗槽

使用 Boxer 系列的好處就是其創新的清洗槽，這項創舉在汽車維修業中是一次重要的革新，在清潔噴槍時結構精巧能更有效靈活的清洗槽更是必需的。只有豐富市場經驗再加上巧思設計，才能開發出全新的噴槍清洗槽。其整合式流體管路使空間能更有效利用，並減少清洗泵浦的消耗，這表示每把噴槍所使用到的溶劑會更少。

磁吸式噴槍架

另一項創新就是專利的磁吸式噴槍架。透過精巧的快拆設計，您不再需要任何獨立的延長管、夾具、空壓吹氣裝置配線等。

全新的磁吸式噴槍架僅需幾秒鐘透過一道簡單步驟固定噴槍、扣動扳機開啟塗料通道，在噴頭朝下的同時保護空氣通道，所以不會有溶劑進入空氣通道的風險。另外、這種固定噴槍的新方式將大幅改善使用噴槍清潔劑的效率，有效節省成本並減少噴槍維護不足所帶來的意外損害。



全新標準


同時進行自動和手動清洗，還有更多的功能並節省空間

自動清洗槽位於裝置後面，在前面還設有一處寬敞的手動洗手池。即使在使用自動清洗槽清洗噴槍的同時也能使用手工清洗，透過毛刷清潔沖洗噴嘴。這巧妙的安排有效節省使用空間，甚至比其它廠牌提供更多的功能。流過毛刷後的溶劑會送入回重新循環，因此您可以盡量清潔您的噴槍，最終只有非常少量的清潔溶劑會耗用到。

清潔 - 沖洗 - 吹乾

新型的高分子清洗隔間可用於溶劑或水。水性溶劑可用於自動清洗槽 (Drester AquaSolve) 在市面上有許多品質較差的水性溶劑不含抗腐蝕添加劑成份來防止噴槍腐蝕。這是相當重要的，無論任何自動噴槍清潔劑，只要是用於水性塗料就必需配有獨立的供水系統，再用適量的清水沖洗過。重點是噴槍在正確沖洗後務必吹乾，才能避免鏽蝕產生。

所有的 Boxer 型號 (雙A / 雙C 型號除外)，皆能組合追加經濟實用的 Drester 120 三合一機型，輕鬆傳遞噴槍清潔劑和溶劑回收溶劑。再經絮凝和過濾過程，水性 Boxer 型號可以回收水性廢料，還可加裝桶裝提升至 60 公升。

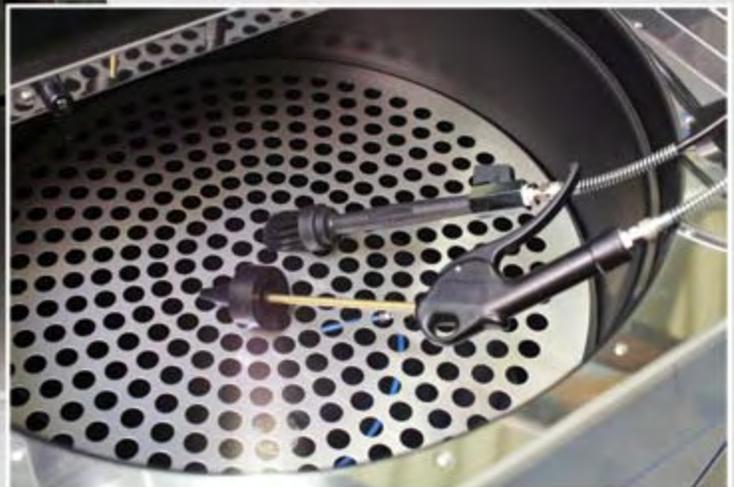

卓越性能

同時進行自動及手動

Boxer 可同時啟用自動和手動清洗。在任何時候都能使用寬敞的手動清洗槽。不再需要等待自動清洗程序完成。

BOXER 性能

配有一座完善的自動清洗槽，噴嘴具備噴霧模式和優異調整清洗的性能。

清洗槽機蓋

它可以有效防止溶劑噴濺，並可以配合不同類型的通風設備共同使用。例：Drester 排氣管/迷你型排氣管，以及普通的中央排氣系統。值得一提的是排氣設備並不直接安裝在清洗機上，這樣不但減少了溶劑的消耗，而且降低了溶劑揮發性物質的排放。

使用乾淨溶劑手工清洗

透過新溶劑與壓縮空氣的結合使用，您可以親自手工清洗噴槍或其它的工具。

手工清洗同樣可以回收溶劑

可以使用再循環的溶劑清洗噴槍或其它工具。

溶劑氣體回收

溶劑在噴出後，輕聚集、冷凝，然後回流至溶劑循環桶內。

供氣軟管接口

靈活的空氣管路接口專為噴槍設計。

極緻表現

充滿智慧表現的內裝設置，噴嘴擁有最佳的清洗效果。可一次處理整支噴槍，包括拋棄式噴杯。另有雙噴槍底座可供選購。

DRESTER 噴嘴系統

特別打造的全包覆噴嘴系統，帶來最佳的清洗效率，並且易於清潔和維護。

維修簡便

清洗噴嘴架可輕鬆拆下，圓形無接縫清洗槽也十分便於清潔與維護。

保護噴槍的空氣通道

在清洗噴槍的過程中，專用空氣管會提供氣流保護噴槍空氣通道，使它不被溶劑污染。噴槍清洗機備置有適合所有噴槍的快速接頭。

採用瑞典鋼材

環氧樹脂鍍膜彩鋼或不銹鋼外殼。



水閥和氣壓校準器

我們的產品輕久耐用，設計了氣體壓力校準器和水閥。

全自動 DRESTER 專利泵浦

動力強勁的隔膜幫浦給噴嘴系統提供了溶劑輸送的保障。為節省溶劑，只有當您踩住踏板的時候才會釋放出乾淨的溶劑。

解放您的雙手

腳踩控制的方式使工作更靈活、更便捷。

計時器

可靠的計時器會控制全自動清洗的時間，操作過程中，您將不會有任何的煩惱。

清洗毛刷

清洗水性漆料要比溶劑性漆料要更加困難，這就是為什麼 Drester 水性漆清洗系統配備了噴水清洗刷。一些溶劑性噴槍清洗機也配備了清洗刷，對於其它型號的清洗機這屬於選購配件。

清潔 - 沖洗 - 吹乾

使用循環水性溶劑 AquaSolve 清洗水槍非常有效，只需少量乾淨清水沖洗乾淨，保持消耗降到最低。

水槍

水槍的噴頭是為高壓沖洗水性漆噴槍漆管路特別設計的，水槍可使用自來水或者循環水，並可很方便地在兩者之間切換。

攪拌/絮凝

透過空氣和水規律的（全自動）攪拌，清洗過噴槍的漆料將會在數分鐘內完成絮凝過程。同時圓形的無接縫清洗槽非常便於清潔工作。

雙重過濾系統

35 公升的過濾器意味著您可以一次傾倒整桶溶劑。絮凝後的大部分油漆顆粒是由初級濾網收集的，為獲得更好的濾出效果，我們使用主濾網對更細小的油漆顆粒進行再次收集。為方便過濾，系統置於下部桶內液面的上方。兩個濾網都可重覆使用。（有次數限制）

排放

在絮凝後，處理過的水可以再次循環使用，幫浦打入至桶內或直接排入下水道。（請參照您所在地方法規）



BoXer

double Solvent

DB22S



具備結構緊密的溶劑型噴槍清洗槽。

Double S 系列噴槍清洗機均具備兩個清洗槽，能夠同時使用，且不會互相干擾。

清洗站規格：

- 全自動清洗槽，使用再循環溶劑進行自動清洗
- 手動清洗槽，使用再循環溶劑，手工清洗刷進行清洗
- 訂購 Double S 系列噴槍清洗機時，全自動清洗槽為選配產品 (DB21S)
- 訂購 Double S 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼 (DI22S / DI21S)
- 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB22S
壓縮空氣需求	7-12 巴，150 公升/分 (450 公升/分 DRESTER AIRVENT 11660)
出風量	500 m ³ /時
重量	75 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 835 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	125 mm

BoXer

quattro Solvent

DB44S



一套完整全尺寸的溶劑型清洗裝置。

Quattro S 配有四座清洗槽能同時使用，且互不影響。

清洗站規格：

- 二組全自動清洗槽，使用再循環溶劑進行自動清洗
- 二組手動清洗槽，使用再循環溶劑，手工清洗刷進行清洗
- 訂購 Quattro S 系列噴槍清洗機時，全自動清洗槽為選配產品 (DB42S)
- 訂購 Quattro S 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼 (DI44S / DI42S)
- 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB44S
壓縮空氣需求	7-12 巴，150 公升/分 (450 公升/分 DRESTER AIRVENT 11660)
出風量	800 m ³ /時
重量	105 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 1185 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	125 mm

BoXer

double Aqua

DB22A



具備結構緊密的溶劑型噴槍清洗槽。
Double A 系列噴槍清洗機均具備兩個清洗槽，能夠同時使用，且不會互相干擾。

清洗站規格：

- 全自動清洗槽，使用再循環溶劑進行自動清洗
- 手動清洗槽，使用再循環溶劑及手工清洗刷進行清洗
- 訂購 Double A 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼 (DI22A)
- 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB22A
壓縮空氣需求	7-12 巴，150 公升/分
出風量	140 m ³ / 時 (延長15米)
	180 m ³ / 時 (延長5米)
重量	65 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 835 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	80 mm

BoXer

double Combo

DB22C



Drester 現在推出了一款新組合，擁有更多的功能和更小的體積。可同時用於溶劑及水性塗料的噴槍清洗裝置。Double C 具有二座清洗槽能同時使用，且互不影響。

清洗站規格：

- 全自動清洗槽，使用再循環溶劑進行自動清洗
- 手動清洗槽，使用再循環溶劑及手工清洗刷進行清洗
- 訂購 Double C 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼 (DI22C)
- 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB22C
壓縮空氣需求	7-12 巴，150 公升/分
出風量	140 m ³ / 時 (延長15米)
	180 m ³ / 時 (延長5米)
重量	65 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 835 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	80 mm

BoXer

triple Combo

DB33C



結構緊密且可同時用於溶劑及水性塗料的噴槍清洗裝置。Triple C 系列噴槍清洗機均具備三座清洗槽，能夠在同時使用時不會互相影響。

- 清洗站規格：
 - 全自動清洗槽，使用再循環溶劑進行自動清洗。
 - 手動清洗槽，配備清洗噴槍（清潔水），結合清洗刷（循環溶劑）使用。
 - 手動清洗槽，使用再循環溶劑，手工清洗刷進行清洗
- 訂購 Triple C 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼（DI33C）
 - 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB33C
壓縮空氣需求	7-12 巴，250 公升/分 (450 公升/分 DRESTER AIRVENT 11660)
出風量	500 m ³ /時
重量	95 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 1185 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	125 mm

BoXer

quattro Combo

DB44C



功能最極緻完整的大型溶劑及水性塗料清洗裝置。Quattro C 配有四座清洗槽能同時使用，且互不影響。

- 清洗站規格：
 - 全自動溶劑用清洗槽，使用再循環溶劑，自動沖洗。
 - 手動溶劑用清洗槽，配備清洗槍（清潔水），配合清洗刷（再循環水）結合使用。
 - 全自動水性溶劑清洗槽，使用再循環水性溶劑，自動沖洗
 - 手動水性溶劑清洗槽，配備清洗槍（清潔水），配合清洗刷（再循環水）結合使用
- 訂購 Quattro C 系列噴槍清洗機時，可選購不銹鋼材質外殼（DI44C）
 - 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	BoXer DB44C
壓縮空氣需求	7-12 巴，250 公升/分 (450 公升/分 DRESTER AIRVENT 11660)
出風量	800 m ³ /時
重量	105 kg
尺寸	高度: 1510 mm 寬度: 1185 mm
最大深度	650 mm
在地板上的深度	610 mm
排風管直徑	125 mm

Drester BoXer

Drester BoXer 系列特色一覽

	Solvent 溶劑		Aqua 水性	Combo 通用型		
	DB22S	DB44S	DB22A	DB22C	DB33C	DB44C
獨特專利的磁吸式噴槍架	×	×	×	×	×	×
腳踩閥踏板操作無需動手	×	×	×	×	×	×
優越的清洗噴嘴，設置於最佳位置	×	×	×	×	×	×
試噴漏斗	×	×	×	×	×	×
乾燥氣槍	×	×	×	×	×	×
空氣供應管路	×	×	×	×	×	×
泵浦三年保固	×	×	×	×	×	×
可選購不銹鋼材質外殼	×	×	×	×	×	×
ATEX 防爆認證	×	×	×	×	×	×
自動清洗（使用循環溶劑）	×	×		×	×	×
自動清洗（使用乾淨溶劑）	×	×			×	×
自動清洗（使用水性溶劑）			×		×	×
自動清洗（使用淨水）			×			×
人工清洗（使用循環溶劑或淨水）	×	×			×	×
人工清洗（使用水性溶劑或淨水）			×	×	×	×
手持式沖洗噴嘴（使用乾淨溶劑）	×	×			×	×
固定式沖洗噴嘴（使用乾淨溶劑）				×		
手持式沖洗噴嘴（使用淨水）			×	×	×	×
含排風（Airvent 排氣管路）			×	×		
排風罩，使用（Airvent、Minivent、中央排風管）	×	×			×	×
泵浦數量	2	4	2	2	3	4
可與 Drester 120 / RDX 配套使用	×	×		×	×	×
專為噴槍進氣漆管路設計的高壓清洗噴嘴			×	×	×	×
可設定循環溶液或自來水來沖洗噴槍			×			×
透過進水套件可使用自來水沖洗噴槍（選配）				×	×	
絮凝過程自動攪拌			×	×	×	×
優異的循環溶劑雙重過濾系統			×	×	×	×
自動過濾排空容器			×			×

Drester 經典系列


Drester 經典系列在市場上傳頌了數十年，這表示有許多人肯定它們卓越和物超所值的表現。

即使在現在它仍然能滿足非常高的使用要求，是值得您信賴的選擇。附帶一提的是，在全球已有將近20,000台 Drester1000 銷往世界各地，成為有史以來 Drester 上最暢銷的商品。它已主導水性溶劑清洗機市場，其耐用首度和易於使用者操控的特性，至今依然無類型產品能出其右。

經典自動清洗機系列，專為溶劑使用，可用於上壺式噴槍以及舊式吸槍。另外也有裝置雙槍的內置架可選購。



Drester 1000

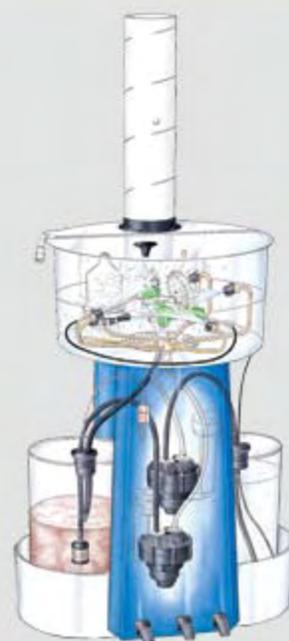

Drester 8000

Drester 經典系列特色一覽

	1050	1000	2600	3600	8000
獨特的噴嘴系統設計，確保噴槍內外最佳清洗品質				×	×
自動清洗（使用循環溶劑或清水）			×	×	×
自動清洗（使用水性溶劑或清水）					×
人工清洗（使用循環溶劑或清水）	×	×	×		
人工清洗（使用水性溶劑或清水）	×	×	×	×	×
氣嘴連接和試噴漏斗			×		
乾燥氣槍	×			×	×
氣流保護的噴槍空氣通道			×		×
排氣管道單元	×			×	×
泵浦數量	1	1	1	1	2
泵浦三年保固	×	×	×	×	×
可與 Drester 120 / RDX 配套使用			×	×	×
雙槍清洗噴嘴系統				×	×
液面指標計					×
可用於水性塗料	×	×			×
特別為水性塗料設計的清洗系統	×	×			
清洗刷	×	×	×	×	
專為噴槍進漆管路設計的高壓清洗噴嘴	×	×			
絮凝過程自動攪拌	×	×			
油漆殘渣雙重過濾	×	×			
自動過濾排空容器		×			
清潔噴槍漆管路用噴嘴			×	×	×
ATEX 防爆認證	3	3	2	2	2

水性塗料專用



Drester 1050
手動噴槍清洗機

- 用清洗刷和高壓手工沖洗噴槍
- 透過絮凝系統和雙重沉積過濾組成的循環水回收系統
- 全自動液體攪拌
- Drester 專利泵浦可有效回收水資源
- 獨特的圓形清洗槽使清潔作業更便捷
- 採用鐵氟龍隔膜的 Drester 專利泵浦
- 配置空氣壓力校準器
- 適合所有市面上的水性漆
- 防爆等級：ATEX 第 3 級



Drester 1000
手動噴槍清洗機

- 一切的起源，改進並擁有 Drester 950 的所有特點：
- 世界銷售量最大的水性漆噴槍清洗機
 - 附有清洗刷及高壓水槍
 - 全自動液體攪拌
 - 配備高效的 Drester 專利隔膜泵浦
 - 配置空氣壓力校準器
 - 水資源可以做到循環利用
 - 獨特的圓形清洗槽使清潔作業更便捷
 - 適合所有市面上的水性漆
 - 踏板操作
 - 全自動排水
 - 防爆等級：ATEX 第 3 級



Drester AquaSolve
專用水性溶劑

AquaSolve 是用於清洗噴槍的專用水性溶劑，具親水性可更快速、更容易清潔噴槍。它可以用在自動和手動噴槍清洗機，並且保持其優異的清潔長達數週之久。使用正確的噴槍清潔劑，進行主要清洗並完成回收循環，每次清洗噴槍只會使用到極少量新溶劑。AquaSolve 可被絮凝和過濾，從而節省昂貴的廢料收集花費與時間。在 AquaSolve 水性溶劑清洗後，我們建議再用乾淨的清水沖洗乾淨。

品名	Drester 1050
容量	35 公升
氣壓	2-15 巴
出風量	100 公升/分
清洗刷水量	1.5 - 2 公升/分
重量	21 kg
高度	1050 mm
設備直徑	590 mm

品名	Drester 1000
容量	35 公升
氣壓	2-15 巴
出風量	100 公升/分
清洗刷水量	1.5 - 2 公升/分
重量	24 kg
高度	1220 mm
設備直徑	590 mm

- 水性溶劑的親水性使得清洗方便快捷
- 添加抗腐蝕的清潔劑可保護鋁和黃銅的噴嘴和槍體
- 可用於所有自動和手動噴槍清潔工作清潔力保持長效
- 水性溶劑可絮凝和過濾回收，進而節省大量昂貴成本
- 適用於所有塗料品牌
- 無強烈異味

溶劑塗料專用



Drester 2600
手動噴槍清洗機

- 配備高效能的 Drester 專利泵浦
- 溶劑循環再利用
- 借助壓縮空氣的使用，回堵防止噴槍氣道被溶劑污染
- 配備手動清洗裝置
- 專門為手動清洗配置的排氣風管
- 無接縫圓形清洗槽方便清潔噴槍
- 腳踏閥操作
- 配備氣壓校準器和油水分離器
- 配備用來吹乾噴槍的空氣槍
- 防爆等級：ATEX 第 2 級



Drester 3600
自動噴槍清洗機

- 配備高效能的 Drester 專利泵浦
- 溶劑循環再利用
- 提高作業效率
- 借助壓縮空氣的使用，回堵防止噴槍氣道被溶劑污染
- 配備手動清洗裝置
- 專門為手動清洗配置的排氣風管
- 無接縫圓形清洗槽方便清潔噴槍
- 配備氣壓校準器和油水分離器
- 腳踏閥操作
- 防爆等級：ATEX 第 2 級



Drester 8000
全自動噴槍清洗機

- 配備高效能的 Drester 專利泵浦
- 溶劑循環再利用
- 提高作業效率
- 借助壓縮空氣的使用，回堵防止噴槍氣道被溶劑污染
- 全自動清潔沖洗配備，另外也有手動清洗裝置
- 專門為手動清洗配置的排氣風管
- 圓形不銹鋼清洗槽方便清潔噴槍，另外也適用於水性塗料
- 配備氣壓校準器和油水分離器
- 腳踏閥操作
- 水位液面指標器
- 防爆等級：ATEX 第 2 級

品名	Drester 2600
壓縮空氣需求	5-12 巴，250 公升/分
出風量	140 m ³ /時 (延長15米) 180 m ³ /時 (延長5米)
重量	30 kg
高度	990 mm
排風管直徑	700 mm

品名	Drester 3600
壓縮空氣需求	7-12 巴，250 公升/分
出風量	140 m ³ /時 (延長15米) 180 m ³ /時 (延長5米)
重量	30 kg
高度	990 mm
排風管直徑	700 mm

品名	Drester 8000
壓縮空氣需求	7-12 巴，250 公升/分
出風量	140 m ³ /時 (延長15米) 180 m ³ /時 (延長5米)
重量	33 kg
高度	990 mm
排風管直徑	700 mm

QuickRinse 快速清洗



Drester QR-10
水性用快速清洗機



Drester QR-20
溶劑用快速清洗機



Drester QR-TT
通用型快速清洗機

拋棄式噴杯的使用量在近年來持續快速增長，使用拋棄式噴杯所能為您帶來的最大好處就是可節省時間（金錢），噴槍清洗機能就近設置，便於您快速清洗並節省大量的噴槍護理時間。正確清洗噴槍的重要性是眾所皆知的，必需將水/清潔溶劑通過噴槍的塗料渠道然後噴出。通常溶劑與水無法徹底的清除噴槍渠道裏的殘漆，尤其是當它涉及到水性塗料。由於水性塗料並不能溶於水，一旦在噴槍渠道內乾掉就很難徹底清除乾淨，所以重點是您必需有足夠的流量和壓力，才能正確地沖洗噴槍的塗料渠道。所有適用於水性的 Drester Quick Rinse 型號，均配有久經考驗的專利隔膜泵浦來輸出最正確的流量和壓力。

- 適用於當今所有的拋棄式噴杯。
- 絕對乾淨 - 高壓清洗讓您在安全保護下完成顏色改變清洗過程僅 10 秒，讓您在 20 秒就完成整個換色流程
- 可用於各種水性塗料。全部三種不同的型號適合各種需求。
- 採用經久耐用的 Drester 專利鐵氟龍隔膜泵浦。
- 可在任何地方安裝使用，甚至可安裝在烤漆房內（限水性漆）。
- 節省寶貴作業時間成本和提升效益。

品名	<i>Drester QR-10</i>	<i>Drester QR-20</i>	<i>Drester QR-TT</i>
氣壓	2-15 巴	2-15 巴	2-15 巴
出風量	100 公升/分	100 公升/分	100 公升/分
重量	12.5 公斤	12.5 公斤	12.5 公斤
清洗媒介	水性溶劑	水性溶劑	水性溶劑

Dynamic 三效合一



Drester 三合一清洗系統

噴槍清洗機、回收機和溶劑輸送裝置組成了一套完善的溶劑處理系統。在過去用人工處理溶劑又髒又累。但現在，這項危險的工作已經成為了歷史。在您按下輸送裝置的手把後，所有工作將很快的自行完成。

Drester 120 三合一清洗回收機

- Drester 倡銷於世界之成功產品
- 設計嚴密堅固
- 可另外獨立使用
- 12 公升容量
- 溶劑回收率高，有效降低溶劑消耗
- 防爆等級：ATEX 第 2 級



品名	Drester 120
適用溶劑	稀釋溶劑 (香蕉水)
蒸餾容量	120 公升
廢料處理	特製塑膠袋
冷卻系統	風冷
冷卻系統材質	不銹鋼
作業時間	3 - 4 小時
電壓	單相 200 - 240 V
尺寸	590 x 1200 x 1610 mm
重量	67 Kg

溶劑輸送更便捷

您只需壓下手把，整套流程會自動完成。全自動溶劑輸送，加上簡單的操作，我們可隨時保持噴槍設備與地面的整潔。

節省溶劑

在使用 Drester 120 後，您會發現購買新溶劑的次數和費用明顯下降了。

節省工作等待時間

在清洗機與回收機之間配有輸送管路裝置，僅需 2 分鐘就可完成溶劑的傳輸。操作只需您輕輕的按下手把。

噴槍更潔淨

便捷的操作會激勵您更常使用此設備，這將會使噴槍清洗機的溶劑保持在更好的狀態，同時帶來最佳的清洗效果。

隨心所欲的靈活放置

溶劑回收系統可置於另一個房間，再透過管路配置從 25 米外的噴槍清洗機回收溶劑，因此您可以按照需求靈活規劃。

Drester RDX 適用於三合一清洗系統的溶劑傳輸裝置

- 溶劑傳輸距離長 (可達 25 米)
- 傳輸速度快
- 防溢滿設計
- 可置於 Boxer 系列噴槍清洗機 (雙 C 型號除外)
- 可配合所有 Drester 的產品使用
- 附有桶內液面指示標
- 已獲專利的獨創系統



品名	Drester RDX
最大溶劑儲量	80 公升
氣壓	3 - 10 巴
泵浦效率	10 公升/分
液壓	2 巴
重量	21 kg
高度	700 mm
直徑	500 mm

Drester 清洗噴槍的領導品牌

自從開發了世界上第一台噴槍清洗機後，Drester 已經為噴槍清洗設備設立新標準。經過多年來不斷在產品開發和經驗豐富的人員投入，噴槍清洗機系列已經演變的更為精緻且多樣化。隨著幾十年來的經驗累積，Drester 在設計和製造複雜的組件確立了獨自的專利組合，即專門為噴槍清洗機使用而精心設計的關鍵零件。Drester 持續改進所有的噴槍清洗機都能保有無可比擬的品質和性能，並與全球經銷商密切合作，提供 Boxer 和 經典 兩大噴槍清洗機系列產品。

Boxers 系列是 2012 年度最新銳的櫥櫃式噴槍清洗機，專門為最挑剔的顧客而全新設計，我們只推出最好的內容給您。經典是什麼？就是數十年來廣受客戶考驗並經實證過就稱之為經典！無論是那位客戶都會想要一座經典系列噴槍清洗機。

油性塗料

耐用可靠

由於噴槍清洗機所處工作環境的特殊性質，Drester 對產品的每個零件都做出更高的要求。我們所有的噴槍清洗機都符合最新的相關法規，為使用者提供了最高級別的安全保障。

動力強勁


一把乾淨的噴槍是專業噴漆作業的前提，透過 Drester 專利泵浦和獨特的噴嘴系統，我們的產品表現出無可比擬的清洗能力。

堅持環保

保護地球環境的同時並為使用者提供最佳的工作環境，是所有 Drester 產品的設計理念。Drester 噴槍清洗機都是以其多功能和操作便捷而廣受讚譽。

投資保障

使用者正確的使用 Drester 噴槍清洗機，不但可以大幅減少日常溶劑的使用成本，還可以縮短噴槍的作業時間。加上 Drester 清洗機經久耐用的特點，相信我們的產品是您唯一的選擇。

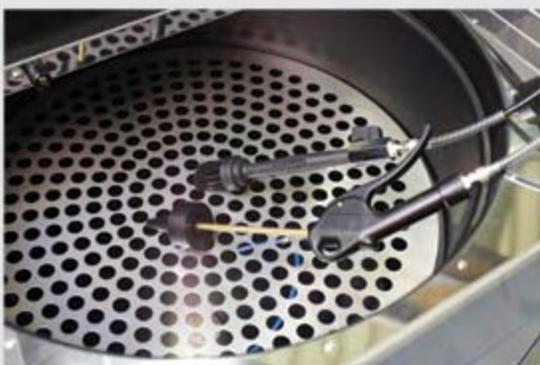

水性塗料

自水性塗料問世以來，Drester 就一直引領著噴槍清洗機業界，並且專為水性漆噴槍重新定義了全新的清洗系統。

完美清洗

在使用具有更高要求的水性漆時，為獲得完美的清洗效果，您必須在每次噴漆結束後就立即清洗噴槍。如果您使用全自動噴槍清洗機，那您不但會獲得最佳的清洗效果，並且可以使用機器上配置的人工清洗刷做最後的刷洗。這裏需要提醒大家的是，清潔噴槍管路同樣可以在我們的清洗系統中高壓清洗，這避免了不必要的漆路堵塞，預防對日後作業的品質產生影響。

廢料處理

對於任何類型的噴槍清洗方式，廢水都必須在排放前進行處理。有些產品需要您直接將廢水送至專業公司進行處理，但是我們使用了更經濟而且省力的方式：在廢水中添加凝絮劑。在凝絮過程中廢漆料會凝結在一起，然後被過濾系統輕易濾出。Drester 噴槍清洗機都設計了雙重過濾系統，初濾網會收集大部分的漆料雜質，主濾網則收集更為細小的油漆顆粒。兩道過濾網都可以重覆使用。在進行了凝絮過程後，廢水可以直接排放（請參照地方相關法規）或是循環使用。Drester 噴槍清洗機可以與您一起為綠色環保做出貢獻。

節省作業時間

選擇合適清洗系統可以大大縮短清洗噴槍和處理廢料的作業時間。您會發現 Drester 清洗設備能給工作效率的提升帶來極大的幫助。例如：凝絮過程中全自動攪拌，廢水全自動排放...等。

適用層面廣泛

油漆製造商的水性塗料性質各不相同，同樣的他們推薦的清洗與廢料處理也不一樣。但 Drester 噴槍清洗機只要一台就可以滿足所有系統的要求。

DRESTER 噴槍清洗機

Hedson Technologies AB 製造商是清洗、固化和提升相關設備的全球市場領導者。我們的主要業務著重於汽車售後市場，包括車身維修廠，輪胎更換業者，一般工場與汽車 OEM 行業等。

噴槍清洗機以 Drester 品牌聞名於車身相關產業，其品質、性能、效率和可靠性，幾十年來深受人們信任並舉世皆知。而作為一家持續創新的公司，我們於自家的研發中心開發新產品，秉持著為提高客戶的盈利能力和工作環境理念。為確實將質量把關，無論製造和組裝都是在瑞典的廠房完成。

作為市場上的領導品牌，我們憑靠著廣泛的技術與市場經驗，不斷研發和製造安全，有效和易於使用的產品外持續尋求創新，找出最佳處理方案來為客戶解決在執行工作時所遇到的不便之處。且在全球 60 多個國家建立了我們的經銷據點及網際網路援助。

榮獲認證產品



我們在同類型產品中脫穎而出，無論在各方面的安全性及對環境的考量。均遵守國際社會的要求和標準流程辦理。所以榮獲品質認證。

ISO-9001 : 2009 / ISO-14001 : 2005。

倍速妥貿易有限公司
www.bestor.com.tw

(台灣總代理)

中區公司：彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號 04-8726697
北區公司：桃園縣龜山鄉復興二路83號1樓 03-2114104
南區公司：高雄市楠梓區土庫二路195號1樓 07-3536322
電子郵件：festool@pchome.com.tw 傳真：04-8725209



專業合作伙伴

* 拒修來路不明 **DRESTER** 產品：
敝公司在確保客戶基本權益，每支噴槍均有烙印機身號碼並有登錄在購買資料中，煩請於購買時，詳細填寫個人資料寄回或傳真至敝公司登錄以確保自身權益。